


Ръководство за работа 5123

CASIO®

Поздравления за избора ви на този часовник CASIO.

Този часовник няма код на град, който да съответства на отнемането на UTC от -3,5 часа за Нюфаундленд, Канада.
Имайте предвид, че CASIO COMPUTER CO., LTD. не поема никаква отговорност за каквито и да е щети или загуби, понесени от вас или трета страна, произтичащи от използването на този продукт или неговата неизправност.

Относно това ръководство



Операциите с бутоните са обозначени с помощта на буквите A до D, показани на илюстрацията.


Функции на ръцете

- 1. Часовата стрелка
- 2. Горна ръка
- 3. Минутна стрелка
- 4. Дясна лява стрелка за циферблат
- 5. Дясна лява стрелка за циферблат
- 6. Ясна стрелка: Показва текущия режим.
- 7. Ден

Това Ръководство на потребителя използва цифрите, показани по-горе, за идентифициране на стрелките и индикаторите на часовника.

Неща, които трябва да проверите, преди да използвате часовника

- Задържте C за около две секунди, за да влезете в режима за отчитане на времето и след това наблюдавайте движението на x Second Hand (2).

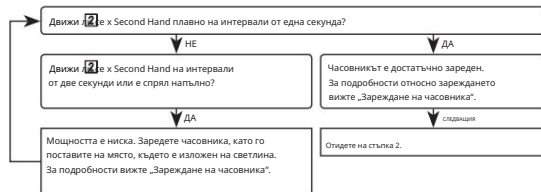

- Проверете Home City и настройката за лятно часово време (DST).

Използвайте процедурата под „За конфигуриране на настройките за домашен град“, за да конфигурирате вашия домашен град и настройките за лятно часово време.

важно!

Настройките за световно време зависят от правилните настройки за град, час и дата в режима за отчитане на времето. Уверете се, че тези настройки са конфигурирани правилно.

- Задайте текущия час.

Викте „Конфигуриране на текущи настройки за час и дата“.

Часовникът вече е готов за употреба.

Зареждане на часовника

Лицето на часовника е слънчева клетка, която генерира енергия от светлина. Генерираната мощност зарежда вградена акумулаторна батерия, която запазва работата на часовника. Часовникът се зарежда винаги, когато е изложен на светлина.

Ръководство за зареждане



Когато не носите часовника, не забравяйте да го оставите на място, където е изложен на светлина.

- Най-доброто представяне на зареждане се постига чрез излагане на часовника на възможно най-силна светлина.



Когато носите часовника, уверете се, че лицето му не е блокирано от светлина от ръкава на вашето облекло.

- Часовникът може да влезе в състояние на заспиване, ако лицето му е блокирано от ръкава ви дори само частично.

Внимание!

Оставянето на часовника на ярка светлина за зареждане може да го накара да стане доста горещ.

Бъдете внимателни, когато боравите с часовника, за да избегнете изгаряне. Часовникът може да стане особено горещ, когато е изложен на следните условия за дълги периоди.


- На таблото на автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина
- Твърде близо до лампа с нажежаема жичка
- Под пряка слънчева светлина

важно!

- Дръжте часовника на място, обикновено изложено на ярка светлина, когато го съхранявате за дълги периоди. Това помага да се гарантира, че захранването няма да изчезне.

- Съхраняването на часовника за дълги периоди на място, където няма светлина, или носенето му по такъв начин, че да е блокиран от излагане на светлина, може да доведе до прекъсване на захранването. Уверете се, че часовникът е изложен на ярка светлина, когато е възможно.

Нива на мощност



Можете да получите представа за нивото на мощност на часовника, като наблюдавате движението на секундар (2) в режима за отчитане на времето.

- Ако x Sec (2) Hand се движи нормално с една секунда интервали, мощността е на ниво 1.
- Ако x Sec (2) Hand се движи на интервали от две секунди, мощността е на ниво 2, което е доста ниско. Изложете часовника на светлина възможно най-скоро, за да може да се зареди.

Движение на интервали от две секунди.

Ниво	Движение на ръката	Състояние на функцията
1	нормално.	Всички функции са активирани.
2	Горна ръка, движеща се на интервали от две секунди. Ден се променя на 1 (начална позиция).	Звуковият сигнал е деактивиран.
3	Горна ръка спря. Часовата стрелка и с мин (3) ната стрелка спират на 12 часа.	Всички функции са деактивирани.

Когато мощността спадне до Ниво 3, всички функции ще бъдат деактивирани, но часовникът ще продължи да отчита вътрешно време за около една седмица. Ако презаредите батерията достатъчно през този период, аналоговите стрелки ще се преместят автоматично на правилната настройка и редовното отчитане на времето ще се възобнови. След една седмица всички настройки (включително отчитане на времето) ще бъдат изчистени. Презареждането на батерията ще върне всички настройки към първоначалните им фабрични стойности.

Режим на възстановяване на мощността

Часовникът е проектиран да преминава в режим на възстановяване на мощността, който спира временно работата на ръката, когато мощността внезапно падне под определено ниво поради прекомерна употреба на алармен сигнал за кратък период от време. Имайте предвид, че всички операции са деактивирани, докато часовникът е в режим на възстановяване на мощността.

Стрелките ще се преместят в правилната позиция и часовникът ще възобнови нормалната си работа след възстановяване на захранването (след около 15 минути). Поставете часовника на място, където е изложен на светлина, че помогне на захранването да се възстанови по-бързо.

Време за зареждане

Ниво на експозиция (яркост)	Генерирана Операция *1	Промяна на нивото *2	
		Ниво 3	Ниво 2
Външна слънчева светлина (50 000 лукса)	8 минути	2 часа	27 часа
Слънчева светлина на прозорец (10 000 лукса)	30 минути	6 часа	100 часа
Слънчева светлина от прозорец в облачен ден (5000 лукса)	48 минути	10 часа	-
Флуоресцентно осветление на закрито (500 лукса)	8 часа	112 часа	-

- * 1 Приблизителна експозиция всеки ден за генериране на енергия за нормална ежедневна работа.
- * 2 Приблизителна експозиция за повишаване на мощността с едно ниво.

- Горните времена на експозиция са само за справка. Реалните времена на експозиция зависят върху условията на осветление.
- За подробности относно времето за работа и ежедневните работни условия, вижте раздела „Захранване“ на Спецификациите.

Енергоспестяващ

Икономията на енергия влиза в състояние на заспиване автоматично, когато часовникът бъде оставен за определен период от време на място, където е тъмно. Таблицата по-долу показва как функциите на часовника се влияят от енергоспестяването.

- Всъщност има две нива на състояние на сън: „сън втора ръка“ и „функционален сън“.

Изминало време при тъмна операция	2. Само Second Hand е спрено на 12 часа, всички останали 60 до 70 минути (втора ръка сън)
6 или 7 дни (функционален сън)	Всички функции, включително аналогово отчитане на времето, са деактивирани. Поддържа се вътрешно отчитане на времето.

- Часовникът няма да влезе в състояние на заспиване между 6:00 сутринта и 21:59 часа. Ако часовникът вече е в състояние на заспиване, когато настъпи 6:00 сутринта, но ще остане в състояние на заспиване.

- Часовникът няма да влезе в състояние на заспиване, докато е в режим Хронометър.

За възстановяване от състояние на сън

Преместете часовника на добре осветено място или натиснете произволен бутон.


Справочно ръководство за режим

Вашият часовник има четири „режима“. Режимът, който трябва да изберете, зависи от това какво искате да правите.

Да го направя:	Влезте в този режим:
Викнете текущото време в родния си град и в един от 29 града по света	Режим на отчитане на времето
Конфигурирайте Home City и лятно часово време (DST) настройки	Режим на хронометър
Конфигурирайте настройките за час и дата	Режим световно време
Използвайте хронометъра, за да измерите изминалото време	Режим аларма
Викнете текущото време в един от 29 града (часови зони) по целия свят	
Задайте час за аларма	

Избор на режим

С този часовник всичко започва от режима за отчитане на времето.



За определяне на текущия режим на часовника

Проверете позицията на п дясната (B) стрелка за набиране, както е показано под „Избор на режим“.

За да се върнете към режима за отчитане на времето от всеки друг режим


Задържте C за около две секунди, докато часовникът изпизкува два пъти.

Ръководство за работа 5123

CASIO®


За да изберете режим

Натиснете С, за да превключвате между режимите, както е показано по-долу. Дясната **6** стрелка на циферблата показва текущо избрания режим.

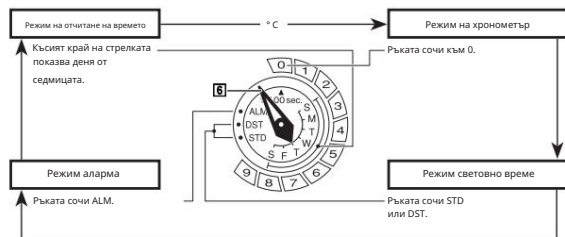


Отчитане на времето

Използвайте режима за отчитане на времето, за да видите текущия час и дата. За да влезете в режима за отчитане на времето от всеки друг режим, задръжте С за около две секунди.

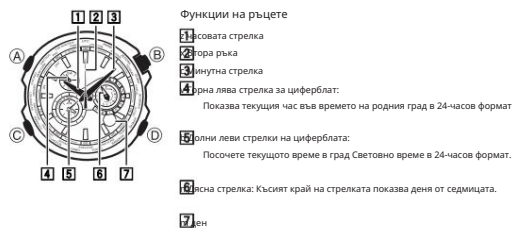

Конфигуриране на настройките за домашен град

Има две настройки за Home City: действително избирание на Home City и избирание на стандартно време или лятно часово време (DST).

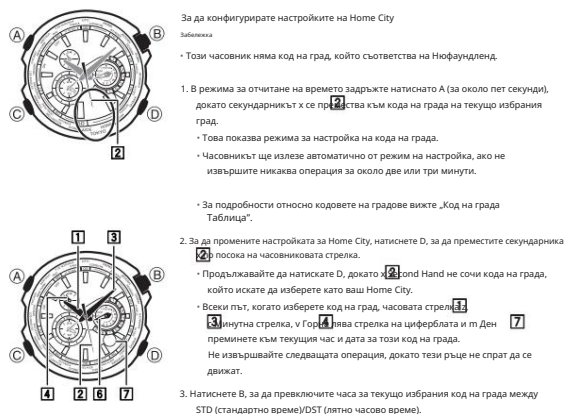

- В режима за настройка на кода на града дясната **6** стрелка показва текущия момент на настройка за лятно часово време като STD (стандартно време) или DST (лятно часово време).
- Имайте предвид, че не можете да превключвате между STD (стандартно време)/DST (лятно часово време), докато UTC е избрано като ваш домашен град.
- След като настройката е желаната от вас, натиснете А, за да се върнете към режима за отчитане на времето.

За да превключите времето на родния град между стандартно време и лятно часово време

- Изпълнете стъпка 1 под „За да конфигурирате настройките за Home City“.
- Всяки път, когато изберете код на град, часовата стрелка **1**, минутната стрелка **3** и горната лява стрелка **4** на циферблат се преместват към текущия час за този код на града. Не извършвайте следващата операция, докато тези ръце не спрат да се движат.
- Натиснете B, за да превключите часа за код на града на текущо избрания Home City между STD (стандартно време)/DST (лятно часово време).
- В режима за настройка на кода на града дясната **6** стрелка показва текущия момент на настройка за лятно часово време като STD (стандартно време) или DST (лятно часово време).

- Имайте предвид, че не можете да превключвате между STD (стандартно време)/DST (лятно часово време), докато UTC е избрано като ваш домашен град.

- След като настройката е както искате, натиснете А, за да се върнете към режима за отчитане на времето.


Забележка

- След като посочите код на град, часовникът ще използва UTC* отместване в световното време. Режим за изчисляване на текущото време за други часови зони въз основа на текущото време във вашия град.

* Координирано универсално време, световен научен стандарт за отчитане на времето. The отправна точка за UTC е Гринич, Англия.

Конфигуриране на текущи настройки за час и дата

Можете да конфигурирате текущите настройки за час и дата.



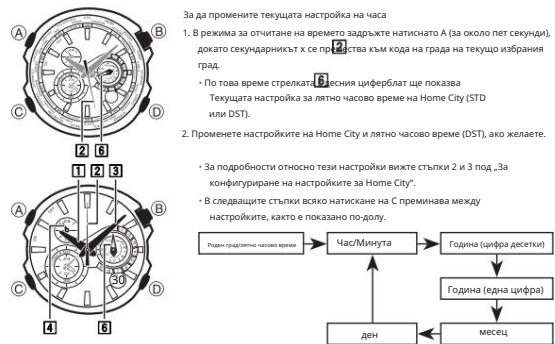


3. Натиснете С.

- Часовникът ще издаде звуков сигнал и стрелката **6** десния циферблат ще се премести на своите позиции на 12 часа. Това е режимът за настройки на времето.
- Използвайте D (+) и B (-) за да промените настройката за време (час и минута).
- Всяко натискане на който и да е бутон ще мести стрелките (2 часовата стрелка **1** и минутната стрелка **3**) една минута.
- Задръжването на D или B ще стартира високоскоростна 2 часовата стрелка **1** и минутната стрелка **3** движение в съответната посока. За да спрете високоскоростното движение на ръката, натиснете произволен бутон.
- В Горната лява стрелка на циферблата и 2 часовата стрелка **1** се движат в синхрон една с друга.
- Когато настройвате часа, уверете се, че в горната лява стрелка **4** циферблата показва правилния час сутрин/следобед.
- Ако искате да промените настройката за дата в този момент, натиснете С и изпълнете процедурата, започвайки от стъпка 3 под „За промяна на текущата настройка за дата“.
- След като настройката на времето е както искате, натиснете А, за да се върнете към Отчитане на времето Режим.
- Това ще накара секундната стрелка **2** да се премести автоматично на 12 часа и подновите движението от там.


За да промените настройката на текущата дата

- В режима за отчитане на времето задръжте А натиснат (за около пет секунди) като x Second Hand се премества към кода на града на текущо избрания Home City.
- Натиснете С два пъти.
- Часовникът ще издаде звуков сигнал и ще премине в режим на настройка на годината.
- Годината може да бъде зададена в диапазона от 2000 до 2099.
- Можете да запишете вашите настройки и да излезете от процедурата по настройка по всяко време чрез натискане на А, което ще се върне към режима за отчитане на времето. Това ще доведе до x секундната стрелка автоматично да се премести на 12 часа и да възобнови нормалното движение оттам.

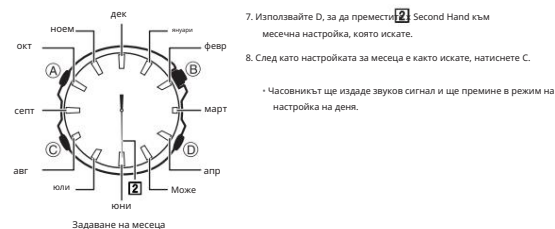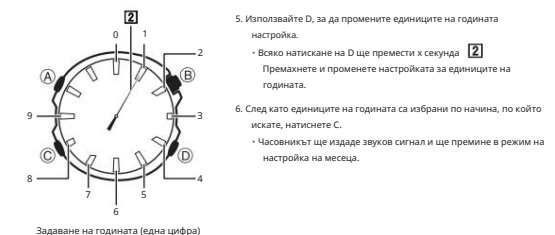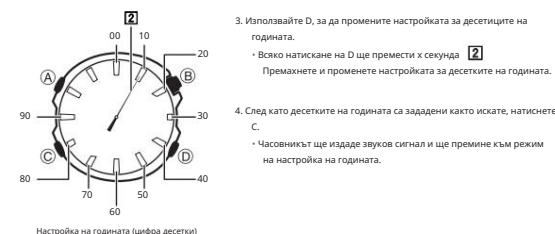

Ръководство за работа 5123

CASIO®




Забелеска

- Вграденят в часовника напълно автоматичен календар отчита различни дължини на месеците и високосни години. След като зададете датата, не трябва да има причина да я промените, освен след като смените акумулаторната батерия на часовника или след като мощността падне до Ниво 3.

- Използвайте D (+) и B (-), за да промените настройката на часа в Day.
- Ако искате да промените настройката на часа в този момент, натиснете C и след това изпълнете процедурата, започвайки от стъпка 3 под „За промяна на текущата настройка на часа“.
- След като настройките са както искате, натиснете A, за да се върнете към режима за отчитане на времето.
- Денят от седмицата, посочен от п десния диск [5].
- Ръката се променя автоматично в съответствие с датата (година, месец и ден).

Използване на хронометъра

Хронометърът измерва изминалото време и междинните времена.



Функции на ръцете

- 2-секунда: Показва хронометъра 1/10 секунда броя.
- 5-олни леви стрелки на циферблата: Посочете минутите на хронометъра (къса стрелка) и секунди (дълга стрелка).
- 6-ясната стрелка на циферблата: Показва отбояването на хронометъра от 1/100 секунди.


За извършване на измерване на изминалото време

- Използвайте C, за да преместите [5] на десния циферблат п до 0.
- Сега можете да извършите една от следните операции на хронометъра.

За извършване на операция за изминало време



За пауза в разделно време




Забелеска

- Режимът на хронометър може да показва изминало време до 23 минути, 59.99 секунди.
- Работата с бутон D (разделяне, нулиране) е деактивирана, докато стрелките се движат с висока скорост след операция за нулиране и при преминаване от разделно време обратно към нормално отчитане на изтеклото време.
- Веднъж стартиран, хронометърът продължава, докато не натиснете B, за да го спрете, дори ако вие излезете от режима на хронометър в друг режим и дори ако времето достигне лимита на хронометъра, определен по-горе.
- Ако хронометърът не е бил нулиран след последната операция за изминало време, измерването на времето ще го направи рестартирайте от мястото, където последно е спряно, а не от 0.
- Секунда [2] на стрелка х показва броя от 1/10 секунди за първите 30 секунди на операция за изминало време на хронометър. След това стрелката спира на позиция 12 часа. Отчитането на 1/10 секунди продължава вътрешно след първите 30 секунди и секундната стрелка х ще [2] на текущата стойност, когато се натисне B (Стоп) или D (Разделяне).
- Въпреки че п десната стрелка на циферблата е спряна, докато се извършва операция по измерване на изминалото време, часовникът следи отбояването на 1/100 секунди вътрешно. Стрелката с десния циферблат [5] ще премине към текущото отчитане от 1/100 секунди, когато спрете хронометъра или извършите операция за разделно време.

Проверка на текущото време в различна часова зона

Можете да използвате режим Световно време, за да видите текущото време в една от 29 часови зони по света. Градът, който в момента е избран в режим Световно време, се нарича „Град по световно време“.




Функции на ръцете

- 2-тора ръка: Показва текущо избрания град по световно време.
- 5-олни леви стрелки на циферблата: Посочете текущото време в избрания град по световно време в 24-часов формат.
- 6-ясната стрелка: Показва текущото STD (стандартно време) или DST (лятно часово време) настройка на текущо избраната часова зона.

За да видите часа в друга часова зона

- Използвайте C, за да преместите [5] п десната стрелка на диска на STD или DST.
 - X Seco [2] Hand ще се премести до кода на града на текущо избрания свят Time City.
- Използвайте D, за да преместите X Second Hand до кода на града, който искате да изберете като град за световно време.
 - Долни [5] леви стрелки на циферблата б ще се преместят към текущия час в часовата зона на текущия градски код. По това време часовата стрелка з и стрелката за м [2] ще продължат да показват текущото време в родния град.
 - За пълна информация относно кодовете на градове вижте „Таблица с кодове на градове“.
 - Ако смятате, че посоченото време за избраната часова зона не е правилно, това вероятно означава, че нещо не е наред с настройките на вашия Home City. Използвайте процедурата под „За да конфигурирате настройките за Home City“, за да коригирате настройките за Home City.

За да зададете стандартно време или лятно часово време (DST) за град



- В режим Световно време използвайте D, за да изберете кода на града, чиято настройка искате да промените.
 - Изчакайте, докато [5] долните леви стрелки на циферблата завършат преместването си към часа в текущо избрания град за световно време. Няма да можете да изпълните стъпка 2 от тази процедура, докато ръцете не спрат да се движат.
- Задръжте A за около две секунди, докато часовникът започне звукови сигнали. Това ще накара [5] десната стрелка да превключва между DST (лятно часово време) и STD (стандартно време).
 - Обърнете внимание, че не можете да превключвате между STD (стандартно време)/DST (лятно часово време), докато UTC е избрано като град за световно време.
 - Имайте предвид, че STD (стандартно време)/DST (дневна светлина запазване на време) настройката засяга само текущо избраната часова зона. Други часови зони не са засегнати.


Размяна на вашия роден град и световно време

Можете да използвате процедурата по-долу, за да размените вашия Home City и World Time City. Тази възможност може да бъде полезна, когато често пътувате между две местоположения в различни часови зони.

Следващият пример показва какво се случва, когато Home City и World Time City са разменени, докато Home City първоначално е TOKYO (TYO), а World Time City е NEW YORK (NYC).

	Роден град	Град по световно време
Преди смяна	Токьо 10:08 вечерта (Стандартно време)	Ню Йорк 9:08 сутринта (Лятно часово време)
След размяната	Ню Йорк 9:08 сутринта (Лятно часово време)	Токьо 10:08 вечерта (Стандартно време)


За да размените вашия Home City и World Time City



- В режим Световно време, използвайте D, за да изберете града по световно време, който желаете.
 - В този пример ще преместите X Second Hand [2] до НЮ ЙОРК (NYC), за да изберете Ню Йорк като град за световно време.
 - Изчакайте, докато [5] долните леви стрелки на циферблата завършат преместването си към часа в текущо избрания град за световно време. Няма да можете да изпълните стъпка 2 от тази процедура, докато ръцете не спрат да се движат.
- Задръжте B за около три секунди, докато часовникът започне звукови сигнали.
 - Това ще направи Световното време Град (НЮ ЙОРК/НЮЙОРК в този пример) вашият нов домашен град. В същото време ще промени родния град, който сте избрали преди стъпка 2 (ТОКИО/ТЮ в този пример), на вашия нов град по световно време.
 - След размяна на Home City и World Time City, часовникът ще остане в режим World Time. X Second Hand ще сочи към вашия нов [2] град за световно време (ТОКИО/ТЮ в този пример).
 - Долна [5] ясна стрелка на циферблата б ще показва текущото време във вашия нов град за световно време.

Използване на алармата

Когато алармата е включена, алармата ще звучи за около 10 секунди всеки ден, когато времето в режима за отчитане на времето достигне предварително зададеното време за аларма. Това е вярно, дори ако часовникът не е в режим на отчитане на времето.



Функции на ръцете

- 2-тора ръка: Показва текущата настройка за ВКЛ./ИЗКЛ.
- 5-олни леви стрелки на циферблата: Посочете текущата настройка за час на алармата в 24-часов формат.
- 6-ясната стрелка за набиране: сочи към ALM.

За да промените настройката за час на алармата

- Използвайте C, за да преместите [5] десната стрелка п на ALM.
- Използвайте D (+) и B (-), за да промените настройката за час на алармата.
 - Всяко натискане на който и да е бутон ще премества [5] долните леви стрелки на диска с една минута.
 - Задръжането на D или B ще започне високоскоростно движение на ръката в приложимото посока. За да спрете високоскоростното движение на ръката, натиснете произволен бутон.
 - Алармата винаги работи въз основа на времето, запазено в режима за отчитане на времето.
 - Часовникът автоматично ще се върне в режим на отчитане на времето, ако не извършите никаква операция в режим на аларма за около две или три минути.

За да включите или изключите алармата

В режим на аларма натиснете A, за да включите и изключите алармата. Секундна [2] стрелка х ще покаже текущата настройка за ВКЛ./ИЗКЛ.

За спиране на алармата

Натиснете произволен бутон.

РЪКОВОДСТВО за работа 5123



Регулиране на началните позиции

Силен магнетизъм или въздействието може да доведе до изключване на стрелките и/или датата на часовника. Ако това се случи, изпълнете приложените процедури за регулиране на началната позиция в този раздел.


Забележка

Всеки път, след като влезете в режима за настройка на началната позиция в стъпка 1 от следващата процедура, можете да се върнете към режима за отчитане на времето, като натиснете A. Часовникът също ще се върне в режим за отчитане на времето автоматично, ако не извършите никаква операция за около две или три минути в режим на настройка на началната позиция. И в двата случая ще бъдат приложени всички корекции, които сте направили преди часовникът да се върне в режим на отчитане на времето.


За коригиране на началните позиции

- 1. Задръжте C за около две секунди, докато часовникът изплука два пъти и влезе в Режим на отчитане на времето.


- 2. Задръжте D за около три секунди, докато часовникът издаде звуков сигнал.




- Часовникът вече е в настройка на началната позиция режим.
- Часовникът ще излезе автоматично от режим на настройка, ако не извършите никаква операция за около две или три минути.
- Първо е на [2] на началната позиция на x Second Hand .
- Ако секундната стрелка x се премести на 12 часа, тя е в правилната начална позиция. Ако не стане, използвайте D, за да го преместите на 12 часа.
- Вско натискане на C в режим на настройка на началната позиция ще премине през настройките за настройка, както е показано по-долу.



- 3. След като потвърдите, че x Second Hand [2] е в правилната начална позиция, натиснете C. Това ще превключи към настройка на изходната позиция [3] на 2 часовата стрелка и с минутната стрелка .
- Часовата стрелка z и минутната стрелка s са в правилните си начални позиции, ако и двете се преместят на 12 часа и ако в горната лява стрелка на циферблата сочи към [4] 24. В Горната лява стрелка на циферблата също ще се движат заедно с [4] часовата стрелка
- Движение и не може да се регулира индивидуално. Ако ръцете не са позиционирани правилно, използвайте D (+) и B (-), за да ги преместите в правилните им начални позиции.



- 4. След като потвърдите, че z часовата стрелка и с минутната стрелка е в правилната си изходна позиция, натиснете C. Това ще превключи към b Регулиране на началната позиция на долния ляв циферблат .
- В долните леви стрелки на циферблата са в правилните си начални позиции, ако и двете се преместят на 12 часа. Ако стрелките не са позиционирани правилно, използвайте D (+) и B (-), за да ги преместите на 12 часа.



- 5. След като потвърдите, че b долните леви стрелки са в правилните изходни позиции, натиснете C. Това ще премине към настройка на изходната позиция [6] на десната стрелка .
- Десната стрелка на циферблата е в правилната начална позиция, ако сочи към 12 часа. Ако не е, използвайте D (+) и B (-), за да го преместите на 12 часа.



- 6. След като потвърдите, че стрелката [6] десната селекция n е в правилната начална позиция, натиснете C. Това ще премине към настройка на началната позиция на m Day .
- Ден m [7] в правилната изходна позиция, ако го показва 1. Ако не, използвайте D (+) и B (-), за да промените деня на 1.

- 7. Натиснете A, за да се върнете към режима за отчитане на времето.

- Ден m [7] премества към текущия ден, а след това часовата стрелка z и минутната стрелка s се преместват [3] текущия час. Изчакайте, докато всичко спре да се движи.

Отстраняване на неизправности

Движение и позиция на ръцете

Загубих представа в какъв режим е часовникът.

Викте "За да изберете режим". За да се върнете директно към режима за отчитане на времето от всеки друг режим, задръжте C за около две секунди.

Секундната стрелка x се движи на интервали от две секунди.

Всички стрелки на часовника са спрели на 12 часа и нито един от бутоните не работи.

Мощността може да е ниска. Излагайте часовника на светлина, докато x Second Hand започне да се движи нормално, на интервали от една секунда.

Стрелките на часовника изведнъж започват да се движат с висока скорост, дори когато аз го правя не извършвам никаква операция.

Това може да се дължи на някоя от следните причини. Във всички случаи движението на ръката не означава неизправност и трябва да спре скоро.

- Часовникът се възстановява от състояние на заспиване.

- Часовникът се връща в режим на отчитане на времето автоматично от алармната Режим.

Ръцете изведнъж спират да се движат. Работата с бутони също е деактивирана.

Часовникът може да е в режим на възстановяване на мощността. Не извършвайте никакви операции, докато ръцете не се върнат в нормалните си позиции (след около 15 минути). Ръцете трябва да се върнат в правилната си позиция, когато нормалната работа се върне. За да възстановите захранването, оставете часовника на място, където е изложен на светлина.

Текущата настройка за час е изключена по часове.

Вашата настройка за град на местоживеење може да е грешна. Проверете настройката за вашия Home City и я коригирайте, ако е необходимо.

Текущата настройка за час е изключена с един час.

Използвайте процедурата под „За превключване на времето в родния град между стандартно време и лятно часово време“, за да промените настройката STD/DST .

Индикациите за стрелките и/или деня са изключени.

Това може да означава, че часовникът е бил изложен на магнетизъм или силен удар, което е причинило проблеми с правилното центриране на стрелките и деня. Регулирайте стрелката на часовника и изравняването на началната позиция за деня.

Режим световно време

Световното време, посочено от b долните леви стрелки [6] на циферблата в режим Световно време, е с един час разлика от действителното време в избраната часова зона.

Настройката STD (стандартно време)/DST (лятно часово време) на избрания град за световно време може да е грешна . Изберете правилната настройка STD (стандартно време)/DST (лятно часово време).

Световното време, посочено от b долните леви стрелки [6] на циферблата в световното време Режим е изключен.

Вашата настройка за град на местоживеење може да е грешна. Проверете настройката за вашия Home City и я коригирайте, ако е необходимо.

Зареждане

Часовникът не поддържа работата си, след като го изложат на светлина.

Това може да се случи, след като нивото на мощност падне до Ниво 3. Продължете да излагате часовника на светлина, докато x Second Hand започне да се движи нормално (на интервали от една секунда).

x Second Hand започва да се движи на интервали от една секунда, но след това изведнъж се връща да се движи на интервали от две секунди.

Часовникът вероятно все още не е достатъчно зареден. Продължете да го държите изложен на светлина.

Спецификации

Точност при нормална температура: ±15 секунди на месец

Отчитане на времето: час, минути (стрелката се движи на всеки 10 секунди), секунди, 24 часа, ден, ден от седмицата

Календарна система: Пълен автоматичен календар, предварително програмиран от 2000 до 2099 година
Друго: Код на град на местоживеење (може да бъде назначен един от 29 кода на града и координирано универсално време); Лятно часово време (лятно часово време) / стандартно часово време

Хронометър: Калитет на измерване: 23'59.99"

Измервателна единица: 1/100 секунда

Режим на измерване: Изминало време, разделно време

Световно време: 29 града (часови зони) и координирано универсално време
Друго: стандартно време/лятно часово време (лятно време); Домашен град/световно време
Смяна на града

Аларма: Ежедневна аларма

Друго: Пестене на енергия

Захранване: Слънчева клетка и една презареждаема батерия

Приблизително време на работа на батерията: 6 месеца (без излагане на светлина след пълно зареждане; 10 секунди алармен звуков сигнал на ден)

Таблица с кодове на градове

Код на града	град	UTC отместване/ GMT диференциал
ПАГО ПАГО (PPG)	Паго Паго	-11
ХОНОЛУЛУ (HNL)	Хонолулу	-10
КОТВА (ANC)	Анкоридж	-9
ЛОС АНЖЕЛИС (LAX)	Лос Анжелис	-8
ДЕНВЪР (DEN)	Денвър	-7
ЧИКАГО (CHI)	Чикаго	-6
НЮ ЙОРК (NYC)	ню Йорк	-5
САНТИАГО (SCL)	Сантяго	-4
РИО	Рио де Жанейро	-3
F. DE NORONHA (FEN)	Фернандо де Нороня	-2
ПРАЯ (RAI)	Прая	-1
UTC		0
ЛОНДОН (LON)	Лондон	+1
ПАРИЖ (PAR)	Париж	+2
АТИНА (ATH)	Атина	+3
ДЖЕДА (JED)	Джеда	+3,5
ТЕХЕРАН (THR)	Техеран	+4
ДУБАЙ (DXB)	Дубай	+4,5
КАБУЛ (KBL)	Кабул	+5
КАРАЧИ (KHI)	Карачи	+5,5
ДЕЛХИ (DEL)	Делхи	+6
ДАКА (DAC)	Дака	+6,5
ЯНГОН (RGN)	Янгон	+7
БАНКОК (BKK)	Банкок	+8
ХОНГ КОНГ (HKG)	Хонг Конг	+9
ТОКИО (TYO)	Токио	+9,5
АДЕЛАЙДА (ADL)	Аделаида	+10
СИДНИ (SYD)	Сидни	+11
НУМЕА (NE)	Нумеа	+12
УЕЛИНГТЪН (WLG)	Уелингтън	

• Въз основа на данни към декември 2009 г .

• Правилата, управляващи глобалното време (отместване на UTC и диференциал на GMT) и лятното часово време се определят от всяка отделна страна.