

Съдържание

Предпазни мерки
Предпазни мерки при работа
Потребителска поддръжка
Смяна на батерията
Предпазни мерки за мобилна връзка
Преди да започнете...
Общо ръководство
Индикатори
Област за графичен дисплей
Навигиране между режимите
Избор на цифров дисплей за режим на отчитане на времето формат
Пестене на енергия
Разглеждане на лицето в тъмното
Полезни функции
Свързване с телефон
Подготвяме се
Автоматична корекция на времето
Конфигуриране на настройките на функцията за пестене на енергия
Преглед на данни за броя на стъпките
Конфигуриране на настройките за световно време
Телефон Finder
Конфигуриране на настройките на часовника
Промяна на настройката за лятно часово време в родния град
Записване на вашето текущо местоположение (ВРЕМЕ И МЯСТО)
Връзка
Свързване с телефон
Прекъсване на връзката с вашия телефон
Използване на часовника в медицинско заведение или Самолет
Раздвояване
Ако закупите друг телефон

Корекция на времето
Използване на часовникови операции за настройка на часа Настройка
Двойно време
Използване на часовници CASIO за конфигуриране на света Настройки за градски час
Конфигуриране на настройки за двойно време
Размяна на часовото време в родния град и двойното време
Аларма
Използване на CASIO WATCHES за конфигуриране на аларма Настройки
Конфигуриране на настройките на алармата
Активиране на часовия сигнал
Изключване на аларма или часовия сигнал
Преместване в друга часова зона
Хронометър
Междинни времена и времена на обиколка
Измерване на изминалото време
Измерване на разделно време или време на обиколка
Преглед на текущото време, докато сте в Режим на хронометър
Преглед на данните за измереното време
Преглед на запазени данни
Изтриване на конкретен запис
Изтриване на всички записи
Таймер
Използване на CASIO WATCHES за конфигуриране на таймера Настройки
Задаване на началния час на обратното броене
Използване на таймера

Брой стъпки
Броење на стъпки
Показване на броя на стъпките
Нулиране на днешния брой стъпки
Определяне на цел за дневни стъпки
Напомняне за стъпка
Изчистване на индикатора за предупреждение за напомняне за стъпка
Активиране/деактивиране на напомняне за стъпки
Причини за неправилен брой стъпки
Други настройки
Активиране на тона за работа на бутоните
Конфигуриране на настройките на функцията за пестене на енергия
Нулиране на настройките на часовника
Друга информация
Поддържани телефони
Спецификации
Авторски права и регистрирани авторски права
Отстраняване на неизправности

Предпазни мерки

Предпазни мерки при работа

- Водоустойчивост
- Информацията по-долу се отнася за часовници с WATER RESIST или WATER RESISTANT отбелязано на задната корица.

Водоустойчивост при ежедневна употреба

Маркировка на предната или задната корица на часовника	Не БАР марка
--	--------------

Пример за ежедневна употреба

Ръчно пране, дъжд	да
Работа, свързана с водата, плуване	не
Уиндсърфинг	не
Гмуркане с кожа	не

Подобрена водоустойчивост при ежедневно

използване

5 атмосфери

Маркировка на предната или задната корица на часовника	5BAR
--	------

Пример за ежедневна употреба

Ръчно пране, дъжд	да
Работа, свързана с водата, плуване	да
Уиндсърфинг	не
Гмуркане с кожа	не

10 атмосфери

Маркировка на предната или задната корица на часовника	10BAR
--	-------

Пример за ежедневна употреба

Ръчно пране, дъжд	да
Работа, свързана с водата, плуване	да
Уиндсърфинг	да
Гмуркане с кожа	да

20 атмосфери

Маркировка на предната или задната корица на часовника	20BAR
--	-------

Пример за ежедневна употреба

Ръчно пране, дъжд	да
Работа, свързана с водата, плуване	да
Уиндсърфинг	да
Гмуркане с кожа	да

- Не използвайте часовника си за гмуркане или други видове гмуркане, които изискват въздушни резервоари.

- Часовници, които нямат WATER RESIST или ВОДОУСТОЙЧИВ, отбелязани на задния капак, не са защитени от въздействието на потта. Избягвайте да използвате такъв часовник при условия, при които ще бъде изложен на големи количества пот или влага, или на директно пръскане с вода.

- Дори часовникът да е водоустойчив, обърнете внимание на предпазните мерки при употреба, описани по-долу. Такива видове употреба намаляват водоустойчивостта и могат да причинят

замъгляване на стъклото. Не работете с колелцето или бутоните, докато часовникът ви е потопен във вода или мокър. Избягвайте да носите часовника си, докато сте в баня.

Не носете часовника си, докато сте в отопляем басейн, сауна или друга среда с висока температура/висока влажност.

Не носете часовника си, докато миете ръцете или лицето си, докато вършите домакинска работа или докато извършвате друга работа, която включва сапуни или почистващи препарати.

- След потапяне в морска вода, използвайте обикновена вода, за да изплакнете цялата сол и мръсотия от вашия часовник.

- За да поддържате водоустойчивост, разполагайте с уплътненията на вашия часовник да се сменят периодически (около веднъж на две или три

години). • Обучен техник ще проверява вашия часовник за подходяща водоустойчивост, когато смените батерията му. Смяната на батерията изисква използването на специални инструменти. Винаги изисквайте смяна на батерията от вашия оригинален търговец или от оторизиран сервизен център на CASIO.

- Някои водоустойчиви часовници се доставят с модерни кожени каишки. Избягвайте плуване, миене или всяка друга дейност, която причинява пряка експозиция на кожата лента за вода.

- Вътрешната повърхност на стъклото на часовника може да се замъгли, когато часовникът е изложен на внезапно понижаване на температурата. Не се показва проблем, ако замъгляването се изчисти относително бързо. Внезапни и екстремни температурни промени (като влизане във въздуха климатизирана стая през лятото и стоене близо до изхода на климатика или напускане на отопляема стая през зимата и оставяне на часовника ви да влезе в контакт със сняг) може да отнеме повече време, докато замъгляването на стъклото се изчисти. Ако замъгляването на стъклото не изчезне или забележите влага вътре в стъклото, незабавно спрете да използвате часовника си и го занесете при оригиналния търговец или в оторизиран сервизен център.

- Вашият водоустойчив часовник е тестван в съответствие с международните Правила на Организацията за стандартизация.

Лента

- Твърде силното затягане на лентата може да доведе до изпотпяване и да затрудни преминаването на въздуха под лентата, което може да доведе до дразнене на кожата. Не закопчайте лентата прекалено стегнато. Трябва да има достатъчно място между лентата и китката ви, за да можете да поставите пръста си.

- Влошаване, ръжда и други условия могат да доведат до счупване на каишката или отлепяне от часовника ви, което от своя страна може да доведе до излитане или изпадане на щифтовете на каишката. Това създава риск часовникът ви да падне от китката ви и да се загуби, а също така създава риск от нараняване. Винаги се грижете добре за вашата лента и я поддържайте чиста.

- Незабавно спрете да използвате лентата, ако дори забележите някое от следните: загуба на гъвкавост на лентата, напукване на лентата, обезцветяване на лентата, разхлабване на лентата, хвърчане или изпадане на свързващия щифт на лентата или всяка друга аномалия. Занесете часовника си при оригиналния търговец на дребно или в сервизен център на CASIO за проверка и ремонт (за което ще бъдете таксувани) или за смяна на каишката (за което ще бъдете таксувани).

Гледайте Ръководство за работа 3565

CASIO®

• Температура • Никога

не оставяйте часовника си на арматурното табло на кола, близо до нагревател или на друго място, което е изложено на много високи температури. Не оставяйте часовника си там, където ще бъде изложен на много ниски температури. Екстремните температури могат да накарат вашия часовник да загуби или спечели време, да спре или по друг начин да не работи.

• Оставете часовника си в зона с по-висока температура от +60 °C (140 °F) за дълги периоди може да доведе до проблеми с неговия LCD. LCD дисплеят може да стане труден за четене при температури по-ниски от 0 °C (32 °F) и по-високи от +40 °C (104 °F).

• Удар •

Вашият часовник е проектиран да издържи на удар, възникнал по време на нормална ежедневна употреба и по време на лека дейност като игра на улов, тенис и т.н. Изпускането на часовника ви или друго подлагане на силен удар обаче може да доведе до неизправност. Имайте предвид, че часовниците с удароустойчив дизайн (G- SHOCK, BABY- G, G- MS) може да се носи, докато работите с верижен трион или участвате в други дейности, които генерират силни вибрации, или докато участвате в напрегнати спортни дейности (мотокрос и др.)

• Магнетизъм

• Въпреки че цифровият часовник обикновено не се влияе от магнетизма, трябва да се избягва много силен магнетизъм (от медицинско оборудване и т.н.), защото може да причини неизправност и повреда на електронни компоненти.

• Електростатичен заряд

• Излагане на много силно електростатично электричество зареждането може да накара часовника ви да покаже грешно време. Много силният електростатичен заряд може дори да повреди електронните компоненти.

• Електростатичният заряд може да доведе до незабавно изгасване на дисплея или ефект на дъгата на дисплея.

• Химикали

• Не позволявайте на часовника ви да влезе контакт с разреждател, бензин, разтворители, масла или мазнини или с почистващи препарати, лепила, бои, лекарства или козметика, които съдържат такива съставки. Това може да причини обезцветяване или повреда на пластмасовия корпус, пластмасовата лента, кожата и други части.

• Съхранение •

Ако не планирате да използвате часовника си дълго време, старателно го избършете от всички замърсявания, пот и влага и го съхранявайте на хладно и сухо място.

• Компоненти от смола •

Позволяването на часовника ви да остане в контакт с други предмети или съхраняването му заедно с други предмети за дълги периоди, докато е мокър, може да доведе до прехвърляне на цвета върху компонентите от смола върху другите елементи или до прехвърляне на цвета на другите елементи към смолата компоненти на вашия часовник. Не забравяйте да изсушите старателно часовника си, преди да го приберете, и се уверете, че не е в контакт с други елементи.

• Оставянето на часовника ви на място, където е изложен на пряка слънчева светлина (ултравиолетови лъчи) за дълги периоди от време или липсата на почистване на мръсотията от часовника ви за дълги периоди от време, може да доведе до обезцветяване.

• Триене, причинено от определени условия (силна външна сила, продължително триене, удар и т.н.) може да причини обезцветяване на боядисаните компоненти.

• Ако върху лентата има отпечатани фигури, силното триене на отпечатаната област може да причини обезцветяване.

• Оставянето на часовника ви мокър за дълги периоди от време може да доведе до избледняване на флуоресцентния цвят. Избършете часовника до сухо възможно най-скоро, след като се намокри.

• Частите от полупрозрачна смола могат да се обезцветят поради пот и мръсотия, както и ако бъдат изложени на високи температури и влажност за дълги периоди. • Ежедневна употреба и дългосрочно

съхранение на вашия

часовник може да доведе до влошаване, счупване или огъване на компоненти от смола. Степента на тези щети зависи от условията на употреба и условията на съхранение.

• Кожена лента

• Оставянето на часовника ви да остане в контакт с други предмети или съхраняването му заедно с други предмети за дълги периоди, докато е мокър, може да доведе до промяна в цвета на кожената лента прехвърляне върху другите елементи или цвета на други елементи за прехвърляне върху кожената лента. Не забравяйте да подсушите часовника си старателно с мека кърпа, преди да го приберете, и се уверете, че не е в контакт с други предмети.

• Оставянето на кожена каишка на място, където е изложена на пряка слънчева светлина (ултравиолетови лъчи) за дълги периоди от време или непочистване на мръсотията от кожена каишка за дълги периоди от време, може да доведе до обезцветяване.

ВНИМАНИЕ:

Излагането на кожена лента на триене или мръсотия може да причини прехвърляне на цвета и обезцветяване.

• Метални компоненти •

Непочистването на мръсотията от металните компоненти може да доведе до образуване на ръжда, дори ако компонентите са от неръждаема стомана или с покритие. Ако металните компоненти са изложени на пот или вода, избършете внимателно с мека, абсорбираща кърпа и след това поставете часовника на добре проветриво място, за да изсъхне.

• Използвайте мека четка за зъби или подобен инструмент за търкане метала със слаб разтвор на вода и

мек неутрален препарат или със сапунена вода. След това изплакнете с вода, за да отстраните останалия препарат и след това избършете с мека абсорбираща кърпа. Когато миете метални компоненти, увийте корпуса на часовника с кухненско найлоново фолио, за да не влезе в контакт с препарата или сапуна.

• Устойчива на бактерии и миризми лента

• Устойчивата на бактерии и миризми лента предпазва от миризма, генерирана от образуването на бактерии от потта, което гарантира комфорт и хигиена. За да се осигурят максимален брой бактерии и миризма устойчивост, поддържайте лентата чиста. Използвайте абсорбираща мека кърпа, за да избършете щателно лентата от мръсотия, пот и влага. Лента, устойчива на бактерии и миризми потиска образуването на организми и бактерии. Не предпазва от обрив поради алергична реакция и др.

- Дисплей с течни кристали • Цифрите

на дисплея може да са трудни за четене, когато се гледат под ъгъл.

- Гледайте с памет за данни

• Оставянето на батерията да се изтощи, смяната на батерията или ремонт на часовника може да доведе до загуба на всички данни в паметта на часовника. Обърнете внимание, че CASIO Computer Co., Ltd. не поема отговорност за щети или загуби, причинени от загубени данни поради неизправност или ремонт на вашия часовник, смяна на батерията и т.н. Не забравяйте да пазите отделни писмени копия на всички важни данни.

- Сензори за гледане

- Сензорът за часовник е прецизен инструмент.

Никога не се опитвайте да го разглобите. Никога не се опитвайте да вкарате предмети в отворите на сензора и се уверете, че мръсотия, прах или други чужди тела няма да попаднат в него.

След като използвате часовника си, когато е бил потопен в солена вода, изплакнете го обилно с прясна вода.

Обърнете внимание, че CASIO Computer Co., Ltd. не поема никаква отговорност за каквито и да е щети или загуби, понесени от вас или трета страна, произтичащи от използването на вашия часовник или неговата неизправност.

Потребителска поддръжка

- Грижа за вашия часовник

Не забравяйте, че носите часовника до кожата си, точно като дреха. За да сте сигурни, че вашият часовник работи на нивото, за което е проектиран, поддържайте го чист, като го избърсвате често с мека кърпа, за да предпазите часовника и каишката си от мръсотия, пот, вода и други чужди тела.

- Всеки път, когато часовникът ви е изложен на морска вода или кал, изплакнете го с чиста прясна вода вода.

- За метална лента или смола лента с метал части, използвайте мека четка за зъби или подобен инструмент, за да изтъркате лентата със слаб разтвор на вода и мек неутрален препарат или със сапунена вода. След това изплакнете с вода, за да отстраните останалия препарат и след това избършете с мека абсорбираща кърпа. Когато перете каишката, увийте корпуса на часовника с кухненско найлоново фолио, за да не влезе в контакт с препарата или сапуна.

- За лента от смола, измийте с вода и след това подсушете с мека кърпа. Обърнете внимание, че понякога върху повърхността на лентата от смола може да се появи шарка, подобна на петно. Това няма да има ефект върху кожата или дрехите ви. Избършете с кърпа, за да премахнете шарката на петна.

- Чиста вода и пот от кожена лента като избършете с мека кърпа.

- Неработенето с короната на часовника, бутоните или въртящия се панел може да доведе до по-късни проблеми с работата им. Периодично завъртайте короната и въртящия се панел и натискайте бутоните, за да поддържате правилната работа.

- Опасности от лоша грижа за часовника

Ръжда

- Въпреки че металната стомана, използвана за вашия часовник, е силно устойчива на ръжда, може да се образува ръжда, ако часовникът ви не бъде почистен, след като се замърси. Мръсотията по часовника ви може да направи невъзможно кислородът да влезе в контакт с метала, което може водят до разпадане на окислителния слой върху металната повърхност и образуване на ръжда.

- Ръждата може да причини остри участъци върху метала компоненти и може да доведе до излитане или падане на щифтовете на лентата. Ако някога забележите някаква аномалия, незабавно спрете да използвате часовника си и го занесете при оригиналния си търговец или в оторизиран сервис на CASIO център.

- Дори ако повърхността на метала се появи чисти, потта и ръждата в пукнатините могат да замърсят ръкавите на дрехите, да причинят дразнене на кожата и дори да попречат на работата на часовника.

Преждевременно износване

- Оставяне на пот или вода върху лента от смола или безел или съхраняването на вашия часовник на място с висока влажност може да доведе до преждевременно износване, порязвания и счупвания.

Дразнене на кожата

- Хората с чувствителна кожа или в лошо физическо състояние може да изпитат дразнене на кожата, когато носят часовник. Такива хора трябва да поддържат кожата си каишка или каишка от смола особено чисти. Ако някога получите обрив или друго кожно дразнене, незабавно свалете часовника си и се свържете с специалист по грижа за кожата.

Смяна на батерията

- Оставете смяната на батерията на вашия оригинален търговец или оторизирани сервизен център на CASIO.
- Сменяйте батерията само с типа, посочен в „Спецификации“. Използването на различен тип батерия може да причини неизправност.
- Когато сменяте батерията, поискайте и проверка за подходяща водоустойчивост.
- Компонентите от декоративна смола могат се износват, напукват или огънат с течение на времето, когато са подложени на нормална ежедневна употреба. Обърнете внимание, че ако бъде забелязано напукване или друга аномалия, показваща възможна повреда в часовник, изпратен за смяна на батерията, вашият часовник ще бъде върнат с обяснение на аномалията, без да бъде извършена заявената поддръжка.
- Първоначална батерия
- Батерията, която се доставя във вашия часовник, когато го закупите, се използва за тестване на функцията и производителността във фабриката. • Тестовата батерия може да се изтощи по-бързо от нормалния номинален живот на батерията, отбелязан в „Спецификации“. Обърнете внимание, че ще бъдете таксувани за смяна на тази батерия, дори ако е необходима смяна в рамките на гаранционния период на вашия часовник.
- Ниска мощност на батерията •
- Ниската мощност на батерията се обозначава с голямо грешка при отчитане на времето, от слабо съдържание на дисплея или от празен дисплей.
- Работа при изтощен заряд на батерията може доведе до неизправност. Сменете батерията възможно най-скоро.

Предпазни мерки за мобилна връзка

- Правни предпазни мерки
- Този часовник е в съответствие или е получил одобрение съгласно законите за радиото на различни страни и географски области. Използване на този часовник в район, където не го прави спазва или не е получил одобрение съгласно приложимите закони за радиото може да бъде криминално престъпление. За подробности посетете уебсайта на CASIO.
- <https://world.casio.com/ce/BLE/>
- Използването на този часовник вътре в самолета е ограничени съгласно законите за авиацията на всяка от тях държава. Не забравяйте да следвате инструкциите на персонала на авиокомпанията.
- Предпазни мерки при използване на Mobile Link • Когато използвате този часовник в комбинация с телефон, дръжте часовника и телефона близо един до друг. Като насока се препоръчва обхват от два метра, но местната среда (стени, мебели и т.н.), структурата на сградата и други фактори може да изискват много по-близък обхват.
- Този часовник може да бъде повлиян от други устройства (електрически устройства, аудио-визуално оборудване, офис оборудване и др.) По-специално, той може да бъде повлиян от работа на микровълнова фурна. Часовникът може да не успее да комуникира нормално с телефона, ако наблизо работи микровълнова фурна.
- Обратно, този часовник може да причини шум в радиоприемането и видеоизображението на телевизора.
- Bluetooth на този часовник използва същото честотна лента (2,4 GHz) като безжични LAN устройства и използването на такива устройства в непосредствена близост до този часовник може да доведе до радиосмущения, по-ниски скорости на комуникация и шум за часовника и безжичното LAN устройство или дори прекъсване на комуникацията.

- Спиране на излъчването на радиовълни чрез това Гледай

Часовникът излъчва радиовълни, когато е мига или се показва.


Освен това часовникът автоматично свързва телефона четири пъти на ден, за да коригира настройката си за час.

Когато сте в болница, в самолет или в друга област, където не се използват радиовълни

позволено, използвайте операцията по-долу, за да спрете генерирането на

радиовълни. • Спиране на генерирането на радиовълни

Натиснете произволен бутон освен (B), за да прекратите Bluetooth връзката.

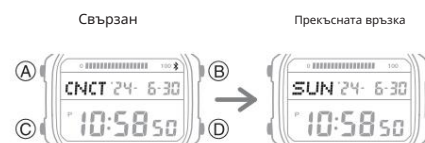

- Деактивиране на автоматичната корекция на времето Конфигурирайте настройките на телефонното приложение CASIO WATCHES, за да деактивирате синхронизирането между часовника и телефона. | Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

Преди да започнете...

Този раздел предоставя общ преглед на часовника и представя удобни начини за неговото използване.

Функции на часовника

• Свързване с телефон

Часовникът поддържа връзка и комуникация с телефон, поддържащ Bluetooth.

• Двойно време

Двойното време ви позволява да следите текущото време в друга часова зона в допълнение към времето на вашето текущо местоположение.

• Аларма

Алармата се включва при достигане на определено от вас време. • [Хронометър](#)

Хронометърът

измерва изминалото време в единици от една секунда (1/100 секунда за първия час) до 24 часа.

• Таймер

Обратно броене от зададен от вас начален час. Прозвучава аларма, когато обратното броене достигне нула.

• Брояч на

стъпки Броячът на стъпки брои вашите стъпки, докато ходите или бягате.

• Пестене на енергия

Ако не използвате часовника си за определен период от време, той ще изключи своя дисплей, за да пестете енергия.

Забележка

- Илюстрациите, включени в това ръководство за работа е създадено, за да улесни обяснението. Една илюстрация може да се различава донякъде от елемента, който представлява.

Общо ръководство



Ден от седмицата

В Година, месец, ден

С Час, минута, секунда

Бутон

Задържането на този бутон за най-малко две секунди във всеки режим показва настройката екран.

В бутон

Натиснете, за да включите осветлението.

С бутон


Всяко натискане преминава между режимите на часовник.

Във всеки режим задръжте натиснат този бутон за поне една секунда, за да се върнете към режима за отчитане на времето.

D бутон

Натискането на този бутон, докато е показан екран за настройка, ще промени настройката.

Индикатори



A Показва, че пестенето на енергия е активирано.

B Работата в областта на графичния дисплей е свързана с операциите във всеки режим.

C Показва се по време на звуковия сигнал за работа на бутона е деактивиран.

D Показва се по време на обяд, докато се използва 12-часово отчитане на времето.

E Показва се, докато се показва време за обиколка.

F Показва се, докато часовникът е в режим на извикване Режим.

G Показва се, когато има Bluetooth връзка между часовника и а телефон.

H Показва се, докато се показва броят на стъпките.

I Показва се, докато се показва междинно време.

J Показва се, докато текущият час е лятно време (DST).


K Показва се, когато сигналът за часово време е активиран.

L Показва се при включена аларма.

• Смяна на батерията


Когато зарядът на батерията падне,  ще започват да мигат и някои функции ще станат деактивирани. Ако  продължава да мига, сменете батерията.

Поискайте смяна на батерията от сервизен център на CASIO или от вашия оригинален търговец.



• Ако [R] мига на дисплея

Ако [R] мига, това означава, че всички функции, с изключение на отчитането на времето, са деактивирани поради висока моментна консумация на енергия от батерията. [R] мига на дисплея.



Област за графичен дисплей

Работата в зоната на графичния дисплей е свързана с операциите във всеки режим на часовник.

- Областта на графичния дисплей е празна в режим на извикване и режим на аларма.



Режим на отчитане на времето

Докато се показва броят на стъпките, областта на графичния дисплей показва вашия напредък. За други видове дисплей, той се променя с броя на секундите на текущото време.

Режим на хронометър

Движението е синхронизирано със секундите на хронометъра.

Режим таймер

Движението се синхронизира със секундите на таймера.

Двойно време

Движението е синхронизирано с двойното време секунди.

Навигиране между режимите

Всяко натискане на (C) преминава между режимите на часовник.


- В който и да е режим задръжте (C) за поне една секунда, за да се върнете към режима за отчитане на времето.



• Свързване с телефон

В режим на отчитане на времето задръжте (C) за поне три секунди, за да се свържете с а телефон.

- За да прекратите връзка между телефон и часовник, натиснете произволен бутон на часовника освен (B).

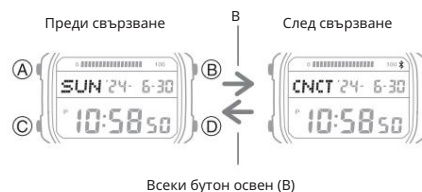

Избор на часовник

Режим Цифров формат на дисплея

Всяко натискане на (A) в режима за отчитане на времето показва съдържанието, както е показано по-долу.



Пестене на енергия

Ако пестенето на енергия е активирано, часовникът ще изключи дисплея си и ще влезе в Ниво 1 за пестене на енергия, ако не бъде използван за приблизително 150 минути между 22:00 и 6 сутринта. Ако часовникът е оставен в това състояние за шест или седем

дни, след това ще влезе в Ниво 2 за пестене на енергия.

Енергоспестяващо ниво 1:



Цифровият дисплей изгасва, за да пести енергия. Часовникът може да се свърже с телефон на това ниво.

Енергоспестяващо ниво 2:



Цифровият дисплей изгасва, за да пести енергия. Всички функции са деактивирани.

Живот на батерията (нова батерия)

Енергоспестяване Включено (носи се 5 дни в седмицата, 6 часа на ден, енергоспестяващо ниво 1, не се носи два дни в седмицата):

Приблизително 39 месеца

Пестене на енергия Изключено:

Приблизително 31 месеца

Възстановяване от режим за пестене на енергия Използвайте

една от операциите по-долу, за да излезете от режима за пестене на енергия.

• Натиснете произволен бутон.

• Носенето на часовника

Забележка

• При условията по-долу, дисплеят не се променя, дори ако са изпълнени условията за ниво на пестене на енергия 1.

Докато сте в режим Хронометър
Докато сте в режим Таймер

Когато изминат шест до седем дни с хронометър или режим на таймер, показан в момента на екрана в състояние на нулиране, часовникът влиза в състояние на пестене на енергия от ниво 2.

! Хронометър | Таймер

• Можете да активирате или деактивирате захранването Спестяване.

! Използване на ЧАСОВНИЦИ CASIO за конфигуриране на

настройки | Използване на операции на часовника за конфигуриране

на настройки • Часовникът може да влезе в състояние на пестене на енергия, докато го носите, ако не движите ръката си.

Разглеждане на лицето в тъмното

Часовникът има светлина, която осветява лицето за гледане на тъмно.

• Включване на осветлението на дисплея Натиснете (B), за да включите осветлението. •

Осветлението ще се изключи автоматично, ако алармата започва да звучи.



ВАЖНО!

• Честото използване на осветление изтощава батерията.

Забележка

• Осветяването на дисплея е деактивирано, когато съществува някое от условията по-долу. Аларма, предупреждение с таймер или друг звуков сигнал

Гледайте Ръководство за работа 3565

CASIO®

• Задаване на продължителността на осветяване


Можете да изберете 1,5 секунди или три секунди като продължителност на осветяването.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. |

Навигиране между режимите

2. Задръжте (A) за поне две секунди.

Това кара текущата настройка за напомняне за стъпка ([ON] или [OFF]) да мига на дисплея.




3. Натиснете (C) 10 пъти, за да се покаже [LT].



4. Натиснете (D), за да изберете осветление продължителност.

[1]: 1,5-секундно осветяване

[3]: 3-секундно осветяване



5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Полезни функции

Сдвояването на часовника с вашия телефон прави редица функции на часовника по-лесни за използване.


Автоматична корекция на времето

I Автоматична корекция на времето



Избор на повече от 300 световно време градове

I Конфигуриране на настройките за световно време

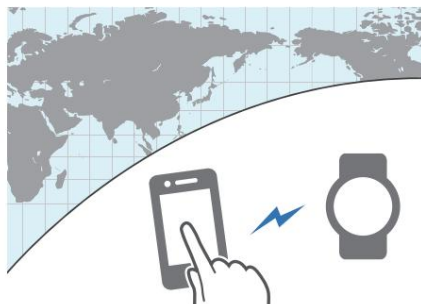

В допълнение, редица други настройки на часовника могат да бъдат конфигурирани с помощта на вашия телефон.

За прехвърляне на данни към часовник и към конфигуриране на настройките, първо трябва да сдвоите часовника с телефона си. | Подготвям се

• Вашият телефон трябва да има "CASIO ЧАСОВНИЦИ" приложение за телефон, инсталирано за сдвояване с часовника.

Свързване с телефон

Докато има Bluetooth връзка

между часовника и телефона (Mobile Link), текущата настройка на часовника се коригира автоматично. Можете също да промените другите настройки на часовника.

Забележка

• Тази функция е достъпна само докато телефонното приложение CASIO WATCHES работи на телефона.

• Този раздел описва часовника и телефонни операции.

X: Работа с часовника Y:

Работа с телефона

Подготвяме се

За да използвате часовника си в комбинация с телефон, първо трябва да ги сдвоите. Изпълнете стъпките по-долу, за да сдвоите часовника с телефон.

• А Инсталирайте приложението на телефона си.

В Google Play или App Store потърсете телефонното приложение „CASIO WATCHES“ и го инсталирайте на телефона си.

• В Конфигуриране на Bluetooth настройки.

Активирайте Bluetooth на телефона.

Забележка

• За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

• С Сдвоете часовника с телефона.

Преди да можете да използвате часовника в комбинация с телефон, първо трябва да ги сдвоите.

1. Преместете телефона, който искате да сдвоите, близо до часовника (в рамките на един метър).

2. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

3. У Докоснете  от раздела „Моят часовник“.

4. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да регистрирате часовника в телефонното приложение CASIO WATCHES.

5. X Задръжете (C) за поне три

секунди. Освободете бутона, когато е и [CNCT] започнат да мигат.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е и [CNCT] ще спрат да мигат и ще останат на дисплея. • Ако сдвояването не успее по


някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент

и след това часовникът ще се върне към

Режим на отчитане на времето. Изпълнете отново процедурата по сдвояване от началото.

Сдвояването започна

Сдвояването е завършено



Забележка

- Първият път, когато стартирате CASIO Приложение за телефон WATCHES, на телефона ви ще се появи съобщение с въпрос дали искате да активирате информация за местоположение придобиване. Конфигурирайте настройките, за да позволите фоново използване на информация за местоположение.

Автоматична корекция на времето

Вашият часовник ще се свързва с телефон в предварително зададени часове всеки ден и автоматично ще коригира настройките си за време.

• Използване на тази функция

Вашият часовник коригира настройката си за час четири пъти на ден според предварително зададен график. Ако оставите часовника си в режим на отчитане на времето, той автоматично ще извърши операцията за корекция, докато се занимавате с ежедневието си, без да е необходима каквато и да е операция.



важно!

- Часовникът може да не е в състояние да извърши автоматична корекция на времето под условия, описани по-долу.

Докато часовникът е твърде далеч от своя сдвоен телефон Докато комуникацията не е възможна поради радиосмущения и др. Докато телефонът актуализира своите система

Докато телефонното приложение CASIO WATCHES не работи на телефона

Забележка

- Ако има град по световно време, зададен с телефонното приложение CASIO WATCHES, неговото време също ще бъде коригирано автоматично.
- Часовникът ще се свърже с телефона и ще извърши автоматична корекция на часа около 00:30 ч., 6:30 ч., 12:30 ч. и 18:30 ч. Връзката се прекъсва автоматично след приключване на автоматичната корекция на часа.

- Задействане на незабавна корекция на времето Настройката на часовника ще се коригира автоматично всеки път, когато установите връзка между часовника и телефона.

Всеки път, когато искате да задействате незабавна корекция на часа, изпълнете процедурата по-долу, за да се свържете с телефона.

1. X Влезте в режима за отчитане на времето. I

[Навигиране между режимите](#)

2. Приближете телефона до часовника (в рамките на един метър).

3. X Натиснете (D).

[TIME] мига, за да покаже, че часовникът е започнал операцията по свързване.


След като часовникът и телефонът са

свързани, ще се появи [OK] и след това часовникът ще коригира настройката си за време въз основа на информация от телефона.

- В този момент вашето текущо местоположение се записва от вашия телефон.

Опитвам се да се свържа

След корекция на времето



Забележка

- Връзката е прекратена автоматично след приключване на корекцията на времето.
- Ако корекцията на времето не успее по някаква причина, ще се появи [ERR].

Конфигуриране на енергоспестяване

Настройки на функциите

Можете да използвате телефонното приложение CASIO WATCHES, за да активирате или деактивирате пестенето на енергия.

- За подробности относно пестенето на енергия вижте информацията по-долу.

I Енергоспестяване

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжте (C) за поне три

секунди. Освободете бутон, когато е и [CNCT] започнат да мигат.

- Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е и [CNCT] ще спрат да мигат и ще останат на дисплея.

- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режим на отчитане на времето.



3. Y Следвайте показаните инструкции, за да завиете

включване или изключване на пестенето на енергия.

Преглед на данни за броя на стъпките

Можете да използвате телефонното приложение CASIO WATCHES, за да видите данните по-долу, които са измерени от часовника.

- 24-часов брой стъпки, изгорени калории
- Седмичен брой стъпки, изгорени калории

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжте (C) за поне три

секунди. Освободете бутон, когато е и [CNCT] започнат да мигат.


- Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е и [CNCT] ще спрат да мигат и ще останат на дисплея.

- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режим на отчитане на времето.

Опитвам се да се свържа

Свързан



3. Y Следвайте инструкциите на екрана, за да покажете данните за броя на стъпките.

Забележка

- Можете да използвате и ЧАСОВНИЦИ CASIO за да зададете цел за дневна стъпка.
- Въпреки че броят на стъпките, показан от часовникът се променя в реално време, има забавяне, преди да бъде прехвърлен в телефонното приложение CASIO WATCHES. Поради това броят на стъпките, показван от телефонното приложение CASIO WATCHES, може да е различен от този, показан от часовника.

Конфигуриране на световно време

Настройки

Посочването на град за световно време с телефонното приложение на CASIO WATCHES кара градът за световно време на часовника да се промени съответно.

Настройките могат да бъдат конфигурирани за извършване на автоматично превключване на лятното часово време за град

Световно време.



Забележка

- Телефонното приложение CASIO WATCHES Световно време ви позволява да изберете измежду приблизително 300 града като град за световно време.
- Можете да използвате ЧАСОВНИЦИ CASIO телефонно приложение за конфигуриране на настройки за потребителски градове, които не са включени в вградените в часовника световно време градове. Вие трябва да използвате ЧАСОВНИЦИ CASIO приложение за телефон, за да изберете потребителски град като ваш град по световно време.

- За да изберете град по световно време

1. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжте (C) за поне три

секунди. Освободете бутона, когато е и [CNCT] започнат да мигат.

- Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е и [CNCT] ще спрат да мигат и ще останат на дисплея.

- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режим на отчитане на времето.



3. У Извършете операцията, показана на

екран на телефона. Настройката за световно време ще се отрази на часовника.

- Можете да проверите световното време, като влезете в режим на двойно време.

- Конфигуриране на настройката за лятно часово време

1. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжте (C) за поне три

секунди. Освободете бутона, когато е и [CNCT] започнат да мигат.

- Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е и [CNCT] ще спрат да мигат и ще останат на дисплея.

- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режим на отчитане на времето.



3. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да изберете настройка за лятно време.

- „Авто“

Часовникът превключва между стандартни време и лятно часово време автоматично.

- „ИЗКЛ.“

Часовникът винаги показва стандартно време.

- „ВКЛ.“

Часовникът винаги показва лятно време.

Забележка

- Докато настройката за лятно часово време е „Автоматично“, часовникът ще превключва между стандартно и лятно време автоматично. Не е необходимо да превключвате между стандартно време и лятно часово време ръчно. Дори ако сте в зона, която не наблюдава лятно часово време, можете да оставите настройката за лятно часово време на часовника като „Автоматично“.
- Ръчна промяна на настройката на часа с операция на часовник ще отмени автоматичното превключване на стандартно/лятно време.
- Екранът на телефонното приложение CASIO WATCHES показва информация за летни часови периоди.

- Размяна на вашето световно време и дома време

1. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжте (C) за поне три

секунди. Освободете бутона, когато е и [CNCT] започнат да мигат.

- Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е и [CNCT] ще спрат да мигат и ще останат на дисплея.

- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режим на отчитане на времето.



3. У Извършете операцията, показана на

екран на телефона, за да смените вашето домашно време с вашето световно време.

Например, ако вашият роден град е Токио, а световното време е Ню Йорк, те ще бъдат разменени, както е показано по-долу.

Преди смяна

След размяната



Град по световно време
(Ню Йорк)

Град по световно време (Токио)

Забележка

- Автоматичната корекция на времето не работи за 24 часа след смяна на домашното и световното време.


Телефон Finder

Можете да използвате търсачката на телефона, за да задействате тон на телефона, за да го намерите лесно. Тонът звучи принудително дори ако телефонът е в режим на вибрация.

важно!

- Не използвайте тази функция на места, където тоновете на телефонните разговори са ограничени.
- Тонът звучи с висока сила на звука. Не използвайте тази функция, когато слушате звук от телефона през слушалки.

1. X Ако часовникът е свързан с телефон, натиснете произволен бутон освен (B), за да прекратите връзката.

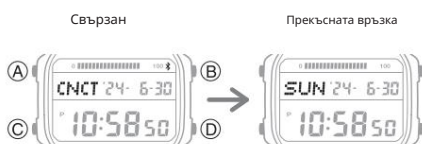

2. X Ако часовникът е в който и да е режим освен режима за отчитане на времето, задръжте (C) за поне една секунда, за да влезете в

Режим на отчитане на времето.

3. X Задръжте (D) за поне три секунди. Освободете бутона, когато е и [FIND] започнат да мигат.

Телефонът ще издаде тон, когато установи връзка с часовника.

- Ще отнеме няколко секунди преди звучи тон на телефона.



4. Натиснете произволен бутон освен (B), за да спрете тон.

- Можете да натиснете произволен бутон на часовника, за да спрете тона на телефона само през първите 30 секунди, след като започне да звучи.

Конфигуриране на настройките на часовника

Часът на алармата, началният час на таймера и други настройки също могат да бъдат конфигурирани с помощта на телефонното приложение CASIO WATCHES.

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".


2. X Задръжте (C) за поне три

секунди. Освободете бутона, когато е и [CNCT] започнат да мигат.

- Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е и [CNCT] ще спрат да мигат и ще останат на дисплея.

- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режим на отчитане на времето.



3. Y Изберете настройката, която искате да промените и след това изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.

Промяна на родния град

Настройка за лятно часово време

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжте (C) за поне три

секунди. Освободете бутона, когато е и [CNCT] започнат да мигат.

- Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е и [CNCT] ще спрат да мигат и ще останат на дисплея.

- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режим на отчитане на времето.

Опитвам се да се свържа

Свързан



3. Y Извършете операцията, показана на

екрана на телефона, за да промените настройката за лятно часово време в домашния град.

Записване на вашия ток

Местоположение (ВРЕМЕ И МЯСТО)

Докато пътувате или сте в движение, можете да използвате процедурата по-долу, за да запишете текущото си местоположение, заедно с часа и датата, на телефона си. Записаната информация за местоположението може да се види на ЧАСОВНИКИТЕ CASIO карта на приложението за телефон, докато часовникът е свързан с вашия телефон.

- Записване на вашето текущо местоположение

1. X Влезте в режима за отчитане на времето. I

Навигиране между режимите

2. X Когато сте на желаното място за да запишете, натиснете (D).

Това записва в паметта на телефона географската ширина и дължина на местоположението, в което се намирате, когато натиснете бутона, заедно с датата и часа.

- [OK] се появява, когато регистрацията приключи. [ERR] се появява, когато регистрацията е неуспешна. • По това време настройките за време на вашия телефон и часовник ще се синхронизират една с друга.

- Преглед на записано местоположение на карта

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да видите записаната информация за местоположението.

Забележка

- Можете да използвате ЧАСОВНИЦИ CASIO телефонно приложение за изтриване на записана информация за местоположение.

Връзка

Свързване с телефон

Вашият часовник може да се свърже с телефон, който е сдвоен с него.

- Ако часовникът не е сдвоен с телефона, с който искате да се свържете, вижте информацията по-долу и ги сдвоете. I
- C Сдвоете часовника с телефон.

- Свързване с телефон

1. Преместете телефона близо до (в рамките на един метър от) часовника.

2. X Задръжте (C) за поне три

секунди. Освободете бутона, когато е и [CNCT] започнат да мигат.


- Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е и [CNCT] ще спрат да мигат и ще останат на дисплея.

- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режим на отчитане на времето.

Опитвам се да се свържа

Свързан



важно!

- Ако имате проблеми с установяването на връзка, това може да означава, че телефонното приложение CASIO WATCHES не работи на вашия телефон. На началния екран на телефона докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След като приложението стартира, задръжте бутона (C) на часовника за поне три секунди.

Забележка

- Връзката ще бъде прекъсната, ако не извършвате никакви операции на часовника или телефона за определен период от време.

За да определите времето за ограничение на връзката, изпълнете следната операция с телефонното приложение CASIO WATCHES:

„Настройки на часовника“ п „Време за връзка с приложението“. След това изберете настройка от 3 минути, 5 минути или 10 минути.

Прекъсване на връзката с вашия телефон

Натискането на произволен бутон освен (B) прекъсва Bluetooth връзката и се връща към

Режим на отчитане на времето.

Свързан

Прекъсната връзка



Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

Всеки път, когато сте в болница, в самолет или на друго място, където връзката с телефон може да причини проблеми, можете да изпълните процедурата по-долу, за да деактивирате автоматичната корекция на часа. За да активирате отново автоматичното време корекция, изпълнете същата операция отново.

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжте (C) за поне три

секунди. Освободете бутона, когато е и [CNCT] започнат да мигат.


- Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е и [CNCT] ще спрат да мигат и ще останат на дисплея.

- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режим на отчитане на времето.

Опитвам се да се свържа

Свързан



3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да активирате или деактивирате автоматичната корекция на часа.

Раздвояване

Раздвояването на часовника от телефона изисква както телефонното приложение CASIO WATCHES, така и операциите с часовника.

- Изтриване на информация за удвояване от Приложение за телефон CASIO WATCHES

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".


2. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да прекратите удвояването.

- Изтриване на информация за сдвояване от
Гледай

1. X Задръжте (C) за поне една секунда, за да влезете в режима за отчитане на времето.


2. X Задръжте (A) за поне две секунди.

Това кара текущата настройка за напомняне за стъпка ([ON] или [OFF]) да мига на дисплея.



3. X Натиснете (C) два пъти.

Това кара секундите да мигат.



4. X Задръжте (B) за поне две секунди.

Освободете, когато е и [CLR] спрат да мигат.

Това изтрива информацията за сдвояване от часовника и се връща към дисплея за отчитане на времето.



5. X Натиснете (A), за да се върнете към Отчитане на времето Режим.

Ако закупите друг телефон

Трябва да извършите операцията по сдвояване, когато искате да установите Bluetooth връзка с телефон за първи път. | Изтриване на информация за сдвояване от часовника

| С Сдвоете часовника с телефон.

Корекция на времето

Вашият часовник може да се свърже с телефон, за да получи информация, която използва, за да коригира своята дата и настройка на времето.

важно!

- Когато сте в самолет или на друго място, където радиосигналите могат да причинят проблеми, активирайте самолетния режим на часовника, за да деактивирате връзката с вашия телефон. |

Използване на


часовника в медицинско заведение или

самолет

Позовавайки се на информацията по-долу, конфигурирайте настройката за време в съответствие с метода, който отговаря на вашия собствен начин на живот.

ползваш ли телефон

Препоръчва се корекция на времето чрез свързване с вашия телефон. | Автоматична корекция на времето

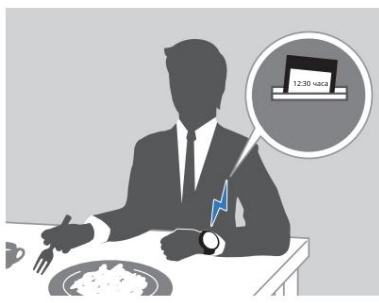

Ако телефонът ви не може да се свърже с часовника

Можете да коригирате настройките за време, като извършвате операции на часовника.

| Използване на операции на часовника за регулиране на настройката на часа



Използване на Watch Operations за Регулиране настройката за време

Ако вашият часовник не може да се свърже с вашия телефон по някаква причина, можете да използвате операциите на часовника, за да коригирате настройките за дата и час.

- Настройка на час/дата

1. Влезте в режима за отчитане на времето. |

Навигиране между режимите


2. Задръжте (A) за поне две секунди.

Това кара текущата настройка за напомняне за стъпка ([ON] или [OFF]) да мига на дисплея.



3. Продължете да натискате (C), докато настройката, която искате да промените започне

да мига. • Всяко натискане на (C) премества мигането към следващата настройка в последователността, показана по-долу.

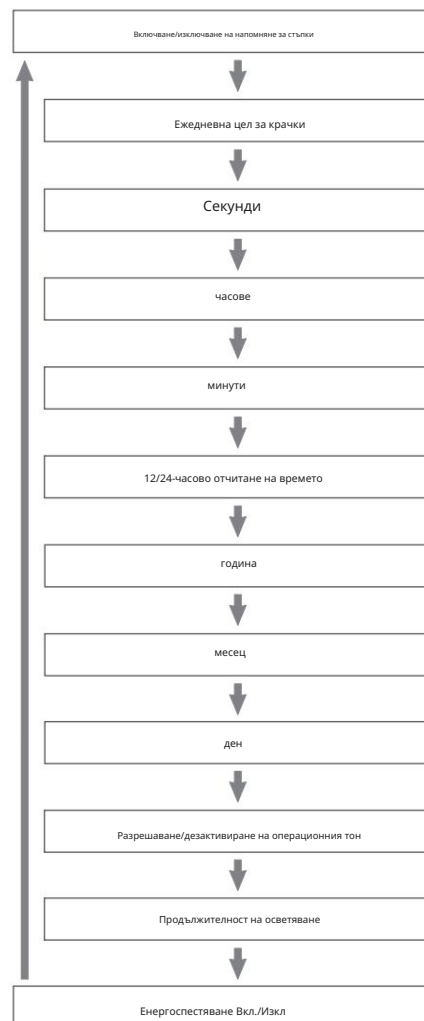

Гледайте Ръководство за работа 3565

CASIO®

4. Конфигурирайте настройките за дата и час.

- За да нулирате секундите на 00: Натиснете (D).
1 се добавя към протокола, когато на текущият брой е между 30 и 59 секунди.
- За всички други настройки използвайте (B) и (D), за да промените мигащата настройка.
Задръжането на натиснат (B) или (D) превърта през настройките с висока скорост.

5. Повторете стъпки 3 и 4, за да изберете настройките за час и дата.

6. Натиснете (A), за да завършите настройката.

Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от настройката след около две или три минути бездействие.

- Превключване между 12-часово и 24-часово отчитане на времето. Можете да


зададете или 12-часов формат, или 24-часов формат за показване на часа.

1. Влезте в режима за отчитане на времето.

! Навигиране между режимите

2. Задръжте (A) за поне две секунди.

Това кара текущата настройка за напомняне за стъпка ([ON] или [OFF]) да мига на дисплея.



3. Натиснете (C) пет пъти.

Това кара [12H] или [24H] да мига на дисплея.



4. Натиснете (D), за да превключите настройката между [12H] (12-часово отчитане на времето) и [24H] (24-часово отчитане на времето).



5. Натиснете (A), за да завършите настройката.

Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от операцията по настройка след около две или три минути бездействие.

Двойно време

Двойното време ви позволява да търсите текущото време в различни часови зони по света.



Използвайте ЧАСОВНИЦИ CASIO за Конфигуриране на Световно време Град Настройки

Ако часовникът е сдвоен с телефон, можете също да използвате телефонното приложение CASIO WATCHES, за да зададете световното време в града. ! Конфигуриране на настройките за световно време

Забележка

- Градове по световно време, които могат да бъдат избрани само с помощта на телефонното приложение CASIO WATCHES не може да бъде избрано чрез операции с часовника.

Конфигуриране на двойно време Настройки

Двойното време ви позволява да зададете текущото време в друга часова зона в допълнение към текущото ви местоположение.

1. Влезте в режим на двойно време.

! Навигиране между режимите

2. Задръжте (A) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато часът започне да мига.



3. Използвайте (B) и (D), за да промените настройката на часа.

4. Натиснете (C).

Това кара цифрите на минутите да мигат.



5. Използвайте (B) и (D), за да зададете настройката за минути.

- Можете да промените настройката в 15-минутни стъпки.

6. Натиснете (A), за да завършите настройката.

Смяна на родния град Време и двойно време

1. Влезте в режим на двойно време.

I Навигиране между режимите

2. Задръжте (D) за поне две секунди.

Това разменя времето на родния град и двойното време.

Преди смяна

След размяната



Забележка

- Тази функция е полезна, когато трябва да се преместите в друга часова зона. За подробности как да го използвате, отидете в раздела по-долу. I Преместване в друга часова зона

Аларма

Часовникът ще издаде звуков сигнал, когато настъпи час за аларма. Можете да настроите до пет различни аларми. Сигналът за почасово време кара часовника да бипка на всеки час. • Алармата няма да прозвучи, ако батерията е изтощена.



Използвайки ЧАСОВНИЦИ CASIO за Конфигурирайте настройките на алармата

Ако часовникът е съвместим с телефон, можете също да използвате телефонното приложение CASIO WATCHES, за да настроите аларми.

I Конфигуриране на настройките на часовника

Конфигуриране на настройките на алармата

1. Влезте в режим на аларма.

I Навигиране между режимите

2. Натиснете (D), за да превъртите през номерата на алармите ([AL1] до [AL5]), докато се покаже алармата, която искате да конфигурирате.

Номер на аларма



3. Задръжте (A) за поне две секунди.


Освободете бутона, когато цифрите на часовете започнат да мигат.

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от операцията по настройка след около две или три минути бездействие.



4. Използвайте (B) и (D), за да промените настройката на часа.

- Задръжане (B) или (D) превърта настройки на висока скорост.
- Ако използвате 12-часово отчитане на времето, [P] показва следобед

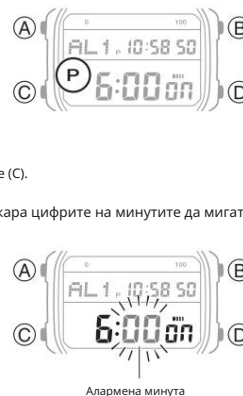

5. Натиснете (C).

Това кара цифрите на минутите да мигат.



6. Използвайте (B) и (D), за да зададете настройката за минути.

7. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

-  (аларма) се показва на дисплея докато е включена аларма.



Забележка

- Прозвучава звуков сигнал за 10 секунди, когато е достигнато време за аларма.
- Часовникът автоматично ще се върне от режим на аларма към Режим за отчитане на времето, ако не извършвате никаква операция за около две или три минути.

• Тестване на алармата B

режим на аларма задръжте (D), за да включите алармата.

• За спиране на алармата

Натискането на произволен бутон, докато звучи звуковият сигнал, го спира.

Активиране на часовото време Сигнал

1. Влезте в режим на аларма.

I Навигиране между режимите

2. Използвайте (D), за да покажете екрана на часовия сигнал ([SIG]).



3. Натиснете (A), за да превключите почасовия сигнал за време между разрешено и забранено.

- (часов сигнал) се показва на дисплея, докато сигналът за часово време е включен.



Изключване на аларма или Часов сигнал

За да спрете звученето на аларма или ежечасов сигнал, изпълнете стъпките по-долу, за да го изключите.

- За да имате отново аларма или почасов сигнал, включете го отново.

Забележка

- Индикаторите се показват, докато някоя от алармите или сигналът за час е включен.
- Приложимите индикатори не са се показва, докато всички аларми са изключени и/или сигналът за час е изключен.



1. Влезте в режим на аларма. I

Навигиране между режимите

2. Използвайте (D), за да превъртите през екраните на алармата ([AL1]) до [AL5]) и часовия сигнал ([SIG]), докато се покаже този, който искате да изключите.

Номер на алармата или почасов сигнал за време



3. Натиснете (A), за да изключите показаната аларма или часовият сигнал.

- Всяко натискане на (A) превключва между включване и изключване.
- Изключването на аларма причинява (аларма), за да излезе от дисплея. Изключване на почасовия сигнал за време причини (часов сигнал) до изчезват.



Забележка

- Ако (аларма) все още се показва, след като изключите аларма, това означава, че поне една от другите аларми все още е активна включено. За да изключите всички аларми, повторете стъпки 2 и 3, докато (аларма) индикаторът вече не се показва.

Преместване при друг Часова зона

Използвайте процедурата по-долу, за да промените лесно настройките за ден и час на часовника до местоназначение.

• Преди качване

1. Конфигурирайте световното време (двойно време) към текущото време на вашата дестинация.



I Използване на часовници CASIO за конфигуриране
Настройки

I Използване на Watch Operations за конфигуриране
Настройки

2. Деактивирайте автоматичната корекция на времето.



I Използване на часовника в медицинско заведение или
Самолет

Гледайте Ръководство за работа 3565

CASIO®

• След пристигане

1. Разменете времето на началната часова зона с времето на дестинацията.



I Използване на часовници CASIO за конфигуриране
Настройки

I Използване на Watch Operations за конфигуриране
Настройки

2. Активирайте автоматичната корекция на времето.

I Използване на часовника в медицинско заведение или
Самолет

3. Коригирайте настройката на часа. I

Задействане на незабавна корекция на времето

Хронометър

Хронометърът измерва изминалото време в единици от 1/100 секунди за първия час и в единици от 1 секунда след това до 24 часа.

В допълнение към нормалните измервания на изминалото време, хронометърът ви позволява също да отчитате междинно време и време за обиколка.



Забележка


- В часовника могат да се съхраняват до 200 записа за междинно време и време за обиколка памет. Извършването на операция за обиколка или разделно време, докато вече има 200 записа в паметта, ще доведе до изтриване на най-стария запис автоматично, за да освободи място за новото един.
- Можете да използвате Recall Mode за преглед най-новите данни от измерванията.

I Преглед на запазени данни

Междинни времена и времена на обиколка


• Разделено време

Междинното време е времето, изминало от началото до всяка точка от хода на дадено събитие.



• Време за

обиколка Времето за обиколка показва времето, изминало по време на конкретна обиколка около писта и т.н.



Измерване на изминалото време


1. Влезте в режим Хронометър.

I Навигиране между режимите

2. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.



- Изминалото време се показва в 1/100-секунда единици за първия час на измерване. След първия час изминалото време се показва в единици от една секунда.

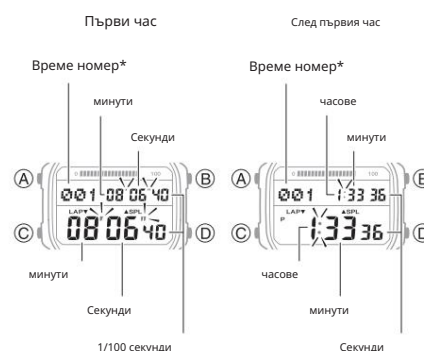

* [F] се показва за крайния номер на времето, когато операцията по измерване на изминалото време е спряна.

3. Натиснете (A), за да нулирате времето за измерване до всички нули.

Гледайте Ръководство за работа 3565

CASIO®


Измерване на разделно време или обиколка време

1. Влезте в режим Хронометър.

I Навигиране между режимите

2. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.


- Всяко натискане на (A) показва часа изминало от началото на работата на хронометъра до този момент (междувременно време) и изминалото време за определен сегмент (време за обиколка).



- Междинните времена и времената за обиколка са и двете показани едновременно. Времената за обиколка и междинните времена до един час се показват в единици от 1/100 секунди. Последващите измервания след един час се показват в единици от 1 секунда.

[SPL]: Разделено време

[LAP]: Време за обиколка

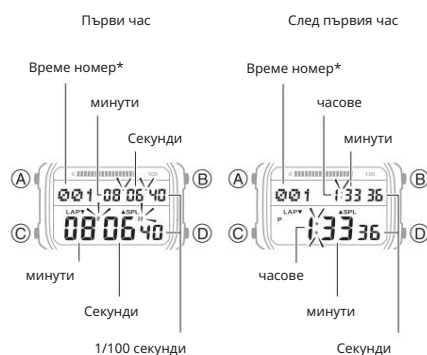

- * [F] се показва за крайния номер на времето, когато операцията по измерване на изминалото време е спряна.

3. Натиснете (A), за да нулирате времето за измерване до всички нули.

Преглед на текущото време

Докато сте в режим Хронометър

Натискането на (A), докато хронометърът е нулиран на всички нули, кара текущото време да се появи в горната част на екрана. Натиснете (A) отново, за да се върнете към нормалния дисплей на хронометъра.



Преглед на данните за измереното време

Преглед на запазени данни

Можете да използвате операцията по-долу, за да видите междинните времена и времената за обиколка.

1. Влезте в режим на извикване.


I Навигиране между режимите

- Това води до последното измерване номер и дата, които да се появят.



2. Натиснете (A), за да преминете през числата на измерванията.


- Всеки път, когато натиснете (A), се появява номерът на предишното измерване.

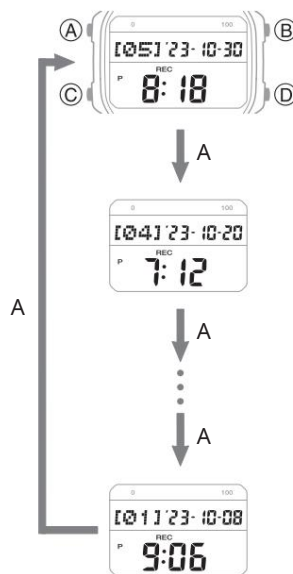

3. Използвайте (D), за да покажете измерваните стойности, които искате да видите.

[LAP]: Време за обиколка

[SPL]: Разделено време

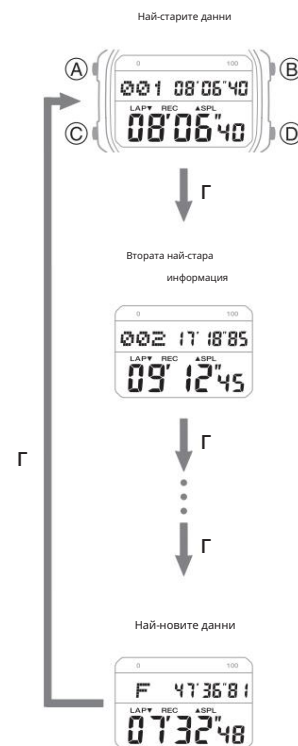

- Времената за разделяне и обиколка до един час се показват в единици от 1/100 секунди. Последващите измервания след един час се показват в единици от 1 секунда.

Забележка

- Има запис на измерените данни създаде и присвои номер за всяка операция на измерване (от началото до края).

Изтриване на конкретен запис

Използвайте процедурата по-долу, за да изтриете избран запис на данни.

1. Влезте в режим на извикване.

↓ Навигиране между режимите

2. Натиснете (A), за да покажете номера на измерването, което искате да изтриете. • Всяко натискане на (A) преминава към следващото номер на измерване.

Номер на измерване



3. Задръжте (B) и (D) за поне две секунди. Освободете, когато [CLR] спре да мига.

Това изтрива показаните данни.

**Забележка**

- Не можете да изтриете данни, докато извършва се операция по измерване на изминалото време.

Изтриване на всички записи

Можете да използвате процедурата по-долу, за да изчистите всички записи на данни в паметта на часовника.

важно!

- Операцията за изтриване на всички записи не може да се извърши, докато се извършва измерване с хронометър.

1. Влезте в режим на извикване.

↓ Навигиране между режимите

2. Задръжте (B) и (D) за поне пет секунди. Освободете, когато [CLR ALL] спре да мига.

[CLR] мига и след това спира да мига, за да покаже, че показаният запис на данни е изтрит. Задръжането на бутоните натиснати ще накара [ВСИЧКИ] да мига и след това да спре да мига, за да покаже, че всички данни са изтрети.

**Таймер**

Таймерът отброява от началния час

посочени от вас. При достигане на края на обратното броене се чува звуков сигнал.

- Звуковият сигнал няма да прозвучи, ако батерията е ниско.



Използвайки ЧАСОВНИЦИ CASIO за

Конфигурирайте настройките на таймера

Ако часовникът е сдвоен с телефон, можете също да използвате телефонното приложение CASIO WATCHES, за да настроите началния час на таймера.

↓ Конфигуриране на настройките на часовника

Настройка на началото на обратното броене време

Началното време може да се зададе в единици от 1 секунда до 60 минути.

- Ако е включена операция за обратно отброяване на таймера напредък, нулирайте таймера до текущия му начален час, преди да извършите тази операция. ↓

Използване на таймера

1. Влезте в режим на таймер. ↓

Навигиране между режимите

2. Задръжте (A) за поне две секунди.

Това кара цифрите на минутите да мигат.




3. Използвайте (B) и (D), за да промените настройката на минутите на таймера. • Задръжане (B) или (D) превърта настройки на висока скорост.

Гледайте Ръководство за работа 3565

CASIO®

4. Натиснете (C).

Това кара цифрите за секунди да мигат.



5. Използвайте (B) и (D), за да промените настройката за секунди.

6. Натиснете (A), за да завършите настройката.

Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от настройката след около две или три минути бездействие.
- Задаване на начален час от 00:00" извършва обратно броене от 60 минути.

Използване на таймера

1. Влезте в режим на таймер.

I Навигиране между режимите



2. Използвайте операциите по-долу, за да извършите а работа на таймера.



- Ще прозвучи звуков сигнал за 10 секунди, за да ви уведоми, когато е достигнат краят на обратното броене.
- Можете да нулирате паузирано отброяване до началния му час, като натиснете (A).

3. Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.

Брой стъпки

Можете да използвате часовника си, за да следите броя на стъпките си, докато ходите, участвате в нормалните си ежедневни дейности и т.н.




• Напомняне за стъпки

Проучванията показват, че прекаленото седене е вредно за здравето.

Напомнянето за стъпки показва индикатор и издава сигнал, когато установи, че не сте ходили достатъчно през определен период.

Това е ценна обратна връзка, която помага да постигнете целите си за упражнения.

Ако часовникът изпълни операция за предупреждение за напомняне за стъпки, станете и ходете около пет минути.

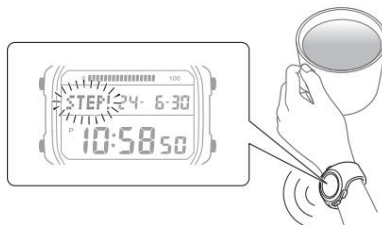

Броене на стъпки

Ако носите часовника правилно, той ще брои стъпките ви, докато вървите или извършвате нормалните си ежедневни дейности.

важно!

- Тъй като този часовник е устройство за носене на ръка, той може да открие движения без стъпки и да ги брои като стъпки. Освен това необичайните движения на ръцете по време на ходене могат да доведат до пропуснат брой стъпки.

• Подготовка За да

активирате най-точния брой стъпки, носете часовника с циферблата от външната страна на китката си и затегнете здраво лентата. Разхлабената лента може да направи невъзможно получаването на правилната измерване.



• Броене на стъпки

Кракочмерът ще започне да брои стъпките ви, когато започнете да ходите.

• За да проверите броя на стъпките I

Показване на броя на стъпките

Показване на броя на стъпките

1. Влезте в режима за отчитане на времето. I

Навигиране между режимите

2. Натиснете (A), за да преминете към дисплея за броя на стъпките.




• Интерпретиране на графиката за броя на стъпките

Графиката за броя на стъпките показва броя на стъпките (до 1000), които сте направили всеки час.

Това ви позволява лесно да проверите темпото си на ходене през последните 7 или 8 часа.

• Графиката за броя на стъпките не се показва, докато броят на стъпките е нула.


• Съдържанието на графиката обикновено се актуализира в началото на всеки час.

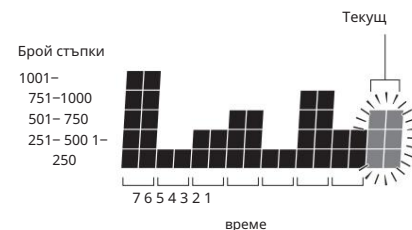

- Проверка на вашия напредък към вашия ежедневен
Стъпка Цел

Областта на графичния дисплей показва текущия ви напредък към постигане на дневната цел за стъпки, зададена от вас.

Пример: Дневна цел от 10 000 стъпки

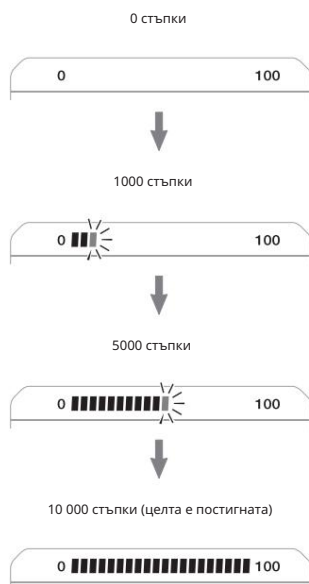

Забележка

- Броят на стъпките може да показва стойност до 999 999 стъпки. Ако броят на стъпките надвишава 999 999, максималната стойност (999 999) остава на дисплея.
- За да се предотвратят грешни преброявания, показваният брой не се увеличава за около 18 секунди, след като започнете да ходите. След като сте ходили около 18 секунди, се появява правилният брой, включително стъпките, които сте направили през предходните 18 секунди.
- Броят на стъпките се нулира на нула при полунощ всеки ден.
- За пестене на енергия, броенето на стъпки спира автоматично, ако часовникът бъде свален от китката и не бъде открито движение за около две до три минути.
- Съдържанието на графиката също се актуализира, когато настъпи някое от събитията по-долу. Когато броенето на стъпки е деактивирано за пестене на енергия. Когато броенето не е възможно поради грешка на акселерометъра или недостатъчен мощност

Нулиране на днешната стъпка Брой

- Влезте в режима за отчитане на времето. I
[Навигиране между режимите](#)
- Задръжте (B) и (D) за поне две секунди. Освободете, когато [CLR] и броячът на стъпките спрат да мигат.
Това нулира броя на стъпките.




Посочване на ежедневна стъпка Цел

Можете да зададете дневна цел за стъпки в диапазона от 1000 до 50 000, в единици от 1000 стъпки.

- Влезте в режима за отчитане на времето. I
[Навигиране между режимите](#)
- Задръжте (A) за поне две секунди.
Това кара текущата настройка за напомняне за стъпка ([ON] или [OFF]) да мига на дисплея.



- Натиснете (C).
Това кара текущата цел за дневна стъпка да мига.



- Използвайте (B) и (D), за да зададете целева стойност за броя на стъпките.
- Натиснете (A), за да завършите настройката.

Напомняне за стъпка

Ако часовникът определи, че не сте ходили за предварително зададен период от време, той ще издаде тон и ще покаже мигащ индикатор за напомняне за стъпки. Ако часовникът извърши тази операция за предупреждение за напомняне за стъпки, станете и вървете пет минути, за да я изчистите.

Напомняне за стъпка



Изчистване на напомняне за стъпка

Индикатор за предупреждение

За да изчистите предупредителния индикатор за напомняне за стъпка ([STEP!]), натиснете произволен бутон освен (B).

Напомняне за стъпка




Стъпка за активиране/деактивиране Напомняне

1. Влезте в режима за отчитане на времето. |

Навигиране между режимите

2. Задръжте (A) за поне две секунди.

Това кара текущата настройка за напомняне за стъпка ([ON] или [OFF]) да мига на дисплея.



3. Натиснете (D), за да превключите Напомняне за стъпки между активирано и деактивирано.

[ON]: Разрешено

[OFF]: Деактивирано

4. Натиснете (A), за да завършите настройката.

Причини за неправилна стъпка Брой

Всяко от условията по-долу може да направи правилното преброяване невъзможно.

- Ходене, докато носите чехли, сандали или други обувки, които насърчават търеще се походка

- Ходене по плочки, килими, сняг или друга повърхност, която причинява търеще се походка •

Неправилно ходене (на многолюдно място, в опашка, където ходенето спира и започва на кратки интервали и т.н.)

- Изключително бавно ходене или изключително бързо бягане

- Бутане на пазарска количка или бебешка количка

- На място, където има много вибрации, или каране на велосипед или в превозно средство • Често движение на дланта или ръката (пляскане, размахване и т.н.)

- Ходене, докато се държите за ръце, ходене с бастун или пръчка или извършване на всяко друго движение, при което движенията на ръцете и краката ви не са координирани друго

- Нормални ежедневни дейности без ходене (почистване и т.н.)

- Носете часовника на доминиращата си ръка

- Ходене за 18 секунди или по-малко

Други настройки

Този раздел обяснява други настройки на часовника, които можете да конфигурирате.

Активиране на бутона Операционен тон

Използвайте процедурата по-долу, за да активирате или деактивирате тона, който звучи, когато натиснете бутон.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. |

Навигиране между режимите

2. Задръжте (A) за поне две секунди.

Това кара текущата настройка за напомняне за стъпка ([ON] или [OFF]) да мига на дисплея.



3. Натиснете (C) девет пъти.


Това кара [KEY] или [MUTE] да мига на дисплея.



4. Натиснете (D), за да изберете [KEY] или [MUTE].

[KEY]: Тонът за работа е активиран.

[MUTE]: Операционният тон е заглушен.



5. Натиснете (A), за да завършите настройката.

Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от операцията по настройка след около две или три минути бездействие.
- Имайте предвид, че алармата и тоновете на таймера ще останат звук дори когато работният тон е заглушен.

Конфигуриране на енергоспестяване Настройки на функциите

1. Влезте в режима за отчитане на времето. |

Навигиране между режимите

2. Задръжте (A) за поне две секунди.

Това кара текущата настройка за напомняне за стъпка ([ON] или [OFF]) да мига на дисплея.



3. Натиснете (C) 11 пъти.

Това кара [PSOF] или [PSON] да мигат на дисплея.



4. Натиснете (D), за да превключвате между включване и изключване.

[PSON]: Енергоспестяването е активирано.

[PSOF]: Енергоспестяването е деактивирано.

5. Натиснете (A), за да завършите настройката.

Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от операцията по настройка след около две или три минути бездействие.
- За подробности относно енергоспестяването вижте информацията по-долу.

| Енергоспестяване

Нулиране на настройките на часовника

Този раздел обяснява как да върнете настройките на часовника по-долу към първоначалните им фабрични настройки.

- Настройки на часовника
- Брой стъпки
- Хронометър
- Таймер
- Аларма

1. Влезте в режима за отчитане на времето. |

Навигиране между режимите


2. Задръжте (A) за поне две секунди.

Това кара текущата настройка за напомняне за стъпка ([ON] или [OFF]) да мига на дисплея.



3. Натиснете (C) два пъти.

Това кара секундите да мигат.



4. Задръжте (B) за поне пет секунди.

Освободете, когато [ALL] спре да мига.



Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от настройката след около две или три минути бездействие.
- Нулирането на часовника също ще изтрие

информация за сдвояване на часовника с телефон и прекратяване на сдвояването им.

Друга информация

Този раздел предоставя неоперативна информация, която също трябва да знаете. Обърнете се към тази информация, ако е необходимо.

Поддържани телефони

За информация относно телефони, които могат да се свързват с часовника, посетете CASIO уебсайт.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Спецификации

Точност при нормална температура:

±15 секунди средно на месец, когато не е възможна корекция на времето чрез комуникация с телефон.

Отчитане на времето:

Час, минута, секунда, година, месец, ден, ден от седмицата
am/pm(P)/24-часово
отчитане на времето Пълен автоматичен
календар (2000 до 2099)

Брой стъпки:

Измерване на броя на стъпките с помощта на 3-осен акселерометър

Обхват на показване на броя стъпки: 0 до 999 999

стъпки

Графика на броя стъпки

Нулиране на броя на стъпките

Автоматично нулиране в полунощ всеки ден
Ръчно нулиране

Поставяне на цели за ежедневна стъпка

Единица за настройка на броя стъпки: 1000 стъпки

Диапазон на настройка на броя стъпки: 1000 до 50 000
стъпки

Напомняне за стъпка

Точност на броя на стъпките

±3% (Според изпитване на вибрации)

Хронометър/извикване на данни:

Мерна единица 1/100

секунди (първи час); 1 секунда (след първия час)

Обхват на измерване: 23 часа 59 минути 59
секунди

Функции за измерване:

Изминало време; времена за обиколка/разделяне; Памет
за данни с 200 записа

Таймер:

Измервателна единица: 1 секунда

Обхват на измерване: 60 минути

Единица за настройка: 1

секунда 10-секунден звуков сигнал при достигане на
края на отброяването

Двойно време:

Час, минута, секунда

Начало Смяна на времето

аларма:

Аларма за време

Брой аларми: 5

Задаване на единици: часове, минути

Продължителност на алармения сигнал: 10 секунди

Почасов сигнал за време: Бипкане на всеки час на часа

Мобилна връзка:

Автоматична корекция на времето

Настройката на времето се коригира автоматично в
предварително зададения час

Корекция на времето с едно докосване

Ръчно свързване и корекция на времето

Търсач на телефон

Работата на часовника издава предупредителния звук на
мобилния телефон

Световно време

Текущо време за приблизително 300 града, избрани за
часовника

Размяна на домашно/световно време

Прехвърляне на данни за броя на стъпките

Брой стъпки, калории

Автоматично превключване на лятното часово време

Автоматично превключване между стандартно и лятно
часово време

Настройки на таймера

Настройки на алармата

ВРЕМЕ И МЯСТО

Спецификации за комуникация на данни

Bluetooth®

Честотна лента: 2400MHz до 2480MHz

Максимално предаване: 0 dBm (1 mW)

Обхват на комуникация: До 2 метра (зависи от средата)

Други:

LED подсветка (последващо светене, 1,5 или 3 секунди избираема продължителност на светене); Включване/ изключване на пестене на енергия; тон за работа вкл./ изкл.; сигнал за ниска батерия

Захранване:

CR2016 x 1

Номинално напрежение на батерията: 3V

Живот на батерията: Приблизително 2 години

Условия:

Автоматична корекция на времето с помощта на смартфон: 4
пъти/ден Аларма: Веднъж (10 секунди)/
ден Осветяване: Веднъж (1,5 секунди)/ден Броене
на стъпки: 12 часа/ден Пестене на
енергия Изкл.

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Авторски права и регистрирани

Авторски права

• Думата и логото Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от CASIO Computer Co., Ltd. е по лиценз.

• iPhone и App Store са търговски марки на Apple Inc. в Съединените щати и други страни.

• iOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc.

• Android и Google PlayTM са търговски марки или регистрирани търговски марки на Google LLC. • Други

имена на компании и имена на продукти, използвани тук, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им компании.

Отстраняване на неизправности

Не мога да свържа часовника с телефон.

Q1 Никогa не съм успявал да установя връзка (сдвояване) между часовника и телефона.

Използвате ли поддържан модел телефон?

Проверете дали моделът на телефона и неговата операционна система се поддържат от часовника.

За информация относно поддържаните модели телефони посетете уебсайта на CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Инсталирахте ли телефонното приложение CASIO WATCHES на телефона си?

Телефонното приложение CASIO WATCHES трябва да бъде инсталирано на вашия телефон, за да се свържете с часовника.

↓ **1. Инсталирайте приложението на телефона си.**

Настройките за Bluetooth на вашия телефон правилно ли са конфигурирани?

Конфигурирайте Bluetooth настройките на телефона. За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

Потребители на iPhone

• „Настройки“ n „Bluetooth“ n Вкл

• „Настройки“ n „Поверителност“ n „Bluetooth“ n „CASIO ЧАСОВНИЦИ“ n Вкл

Потребители на Android

• Активиране на Bluetooth.

Освен горното.

Някои телефони трябва да имат деактивиран BT Smart, за да използват ЧАСОВНИЦИТЕ CASIO приложение за телефон. За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

На началния екран докоснете: „Меню“ n

„Настройки“ n „Bluetooth“ n „Меню“ n

„Настройки на BT Smart“ n „Деактивиране“.

Не мога да свържа отново часовника и телефон.

Q1 Часовникът няма да се свърже отново с телефона, след като връзката им бъде прекъсната.

Работи ли телефонното приложение CASIO WATCHES?

Часовникът не може да се свърже отново с вашия телефон, освен ако телефонното приложение CASIO WATCHES не работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След това на часовника задръжте (C) за поне три секунди.



Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона си и го включете отново, след което докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След това на часовника задръжте (C) за поне три секунди.



Извършва ли се операция за обратно отброяване на таймера?

Връзката с телефон не е възможна, докато има 30 секунди или по-малко

оставащ на таймер за обратно отброяване.

Спрете обратното броене, преди да се свържете с телефона.

Q2 Не мога да се свържа, докато телефонът ми е в самолетен режим.

Връзката с часовника не е възможна, докато самолетният режим на телефона е активиран.

След като деактивирате самолетния режим на телефона, отидете на началния екран на телефона и докоснете иконата "CASIO WATCHES". След това на часовника задръжте (C) за поне три секунди.



Q3 Смених Bluetooth на телефона от активиран на деактивиран и сега вече не мога да се свържа.

На телефона си активирайте отново Bluetooth и след това отидете на началния екран и докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След това на часовника задръжте (C) за поне три секунди.



Q4 Не мога да се свържа след изключване на телефона.

Изключете телефона си и го включете отново, след което докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След това на часовника задръжте (C) за поне три секунди.



Връзка телефон-часовник

Q1 Не мога да установя връзка между телефона и часовника.

Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона си и го включете отново, след което докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След това на часовника задръжте (C) за поне три секунди.



Часовникът вдвоен ли е отново с телефона?

След като изтриете информацията за вдвояване от телефонното приложение CASIO WATCHES, вдвоете ги отново.

I Изтриване на информация за вдвояване от телефонното приложение CASIO WATCHES

I C Вдвояване на часовника с телефон.

Ако не можете да установите връзка...

След като изтриете информацията за вдвояване от часовника, вдвоете го отново с вашия телефон. I Изтриване на информация за вдвояване от часовника

I C Вдвоете часовника с телефон.

Промяна към различен Модел на телефона

Q1 Свързване на текущия часовник към друг телефон.

Изтрийте информацията за вдвояване от вашия часовник и след това го вдвоете с телефона, с който искате да се свържете.

I Ако закупите друг телефон

Автоматична корекция на времето от Bluetooth връзка (Време корекция)

Q1 Кога часовникът коригира своите време?

Часовникът ще се свърже с телефона и ще извърши автоматична корекция на часа около 00:30 ч., 6:30 ч., 12:30 ч. и 18:30 ч. Връзката се прекъсва автоматично след приключване на автоматичната корекция на часа.

Q2 Автоматичната корекция на времето не се извършва в планирано време.

Дали автоматичната корекция на времето не се извършва според нормалния си график?

Имайте предвид, че автоматичната корекция на времето не се извършва за 24 часа след смяната на домашното време и световното време или след като настройката на часа е коригирана ръчно на часовникът. Автоматичната корекция на времето ще възобновите 24 часа след някое от горните се извършват операции.

Активирана ли е автоматичната корекция на времето?

Автоматичната корекция на времето няма да се извърши в планираните часове, ако не е активирана.

Активирайте автоматичната корекция на времето.

I Използване на часовника в медицинско заведение или Самолет

Q3 Часовникът не се свързва с телефон и не коригира часа, когато натисна (D).

Операция за корекция на времето няма да започне, ако натиснете (D), докато оставащото време за обратно броене е 30 секунди или по-малко. Спрете работата на таймера и след това натиснете (D) отново.



Q4 Времето не се показва правилно.

Ако телефонът ви не може да получи сигнал, защото сте извън неговия обхват или по някаква друга причина, часовникът може да не е в състояние да показва правилното време. Ако това се случи, свържете телефона към неговата мрежа и след това коригирайте настройката за час.

Брой стъпки

Q1 Показаният брой стъпки не е правилен.

Докато часовникът е на китката ви, той може да открие движения без стъпки и да ги брои като стъпки. |

Броене

на стъпки Освен

това проблемите с броя на стъпките могат да бъдат причинени и от това как се носи часовникът и необичайно движение на ръката по време на ходене. | Броене на стъпки

Q2 Броят на стъпките не се увеличава.

За да избегнете погрешно отчитане на движенията, които не са ходене, броят на стъпките или стойността на разстоянието не се показват за около 18 секунди, след като започнете да ходите.

Появява се само след като сте продължили да ходите около 18 секунди, като броят на стъпките, които сте направили през първите 18 секунди, е включен в общия брой.

Q3 [ERR] се появява при броене на стъпки.

[ERR] (грешка) показва, че работата на сензора е деактивирана поради сензор или вътрешен неизправност на веригата.

Ако индикаторът остане на дисплея повече от три минути или ако се появява често, това може да показва дефектен сензор.

Свържете се със сервизен център на CASIO или с вашия оригинален търговец.

Аларма и почасово време Сигнал

Q1 Алармата не звучи.

Настройките на алармата може да не са конфигурирани. Конфигурирайте настройките на алармата.

| Конфигуриране на настройките на алармата

Q2 Почасовият сигнал за време не е такъв звук.

Почасовият сигнал за време може да бъде деактивиран. Активирайте почасовия сигнал за време. | Активиране на часовия сигнал

Индикатори

Q1 Не знам в какъв режим е часовникът в.

Можете да определите текущия режим, като проверите дисплея на часовника. Използвайте (C), за да навигирате между режимите. | Навигиране между режимите



Q2 Текущото време, посочено от часовника, е отклонено с един час или 30 минути.

Настройката за лятно време не е правилна. Изберете правилната настройка.

| Промяна на настройката за лятно часово време в родния град

Батерия

Q1 мига на дисплея.

Това показва, че зарядът на батерията намалява.

Поискайте смяна на батерията от сервизен център на CASIO или от вашия оригинален търговец. |

Смяна на батерията

Q2 [R] мига на дисплея.

[R] може да се появи на дисплея, когато зарядът на батерията на часовника е нисък или ако използвате светлината или други функции няколко пъти за кратък период от време, което моментално води до изтощаване на нивото на батерията. Ако това се случи, всички функции на часовника, с изключение на отчитането на времето, се деактивират. Ако [R] остане на дисплея или ако продължава да се появява, това може да означава, че батерията трябва да бъде сменена.

Поискайте смяна на батерията от сервизен център на CASIO или от вашия оригинален търговец.

Други

Q1 Не мога да намеря информацията, от която се нуждам тук

Посетете уебсайта по-долу.

<https://world.casio.com/support/>